

QNTL

by **QUANTULA**
lighting solutions for business

ЗМІСТ

1. Зміст

2. Про компанію QNTL

3-4. Розшифровка артикулу

Внутрішнє освітлення:

5-39. Вбудовані світильники

40-56. Накладні світильники

57-61. Підвісні світильники

62-71. Лінійні світильники

72-81. Настінні і підлогові світильники

82-87. Прожектори

88-104. Магнітна система SHADOWLINE 48V

105-112. Magnetic Track 48V

113-116. Track Q-S

Про компанію

QUANTULA - лідер послуг освітлення для торгових, офісних, а тепер і житлових приміщень в Україні.

Повний спектр послуг в сфері освітлення:

- розробка нових моделей світильників
- індивідуальне проектування систем освітлення
- виробництво світильників та аксесуарів
- інсталяція систем освітлення
- SMART-системи управління освітленням

20+

Регіонів присутності

Україна, СНД, Прибалтика, Польща, Португалія, Румунія, Чехія, Іспанія

20+

Років досвіду

в сфері проектування, виробництва та інсталяції світильників

200+

Моделей спроектовано

300+

Партнерів

25 000+


Реалізованих проектів

5 000 000+

Світильників реалізовано

by QUANTULA

Розшифровка артікулу

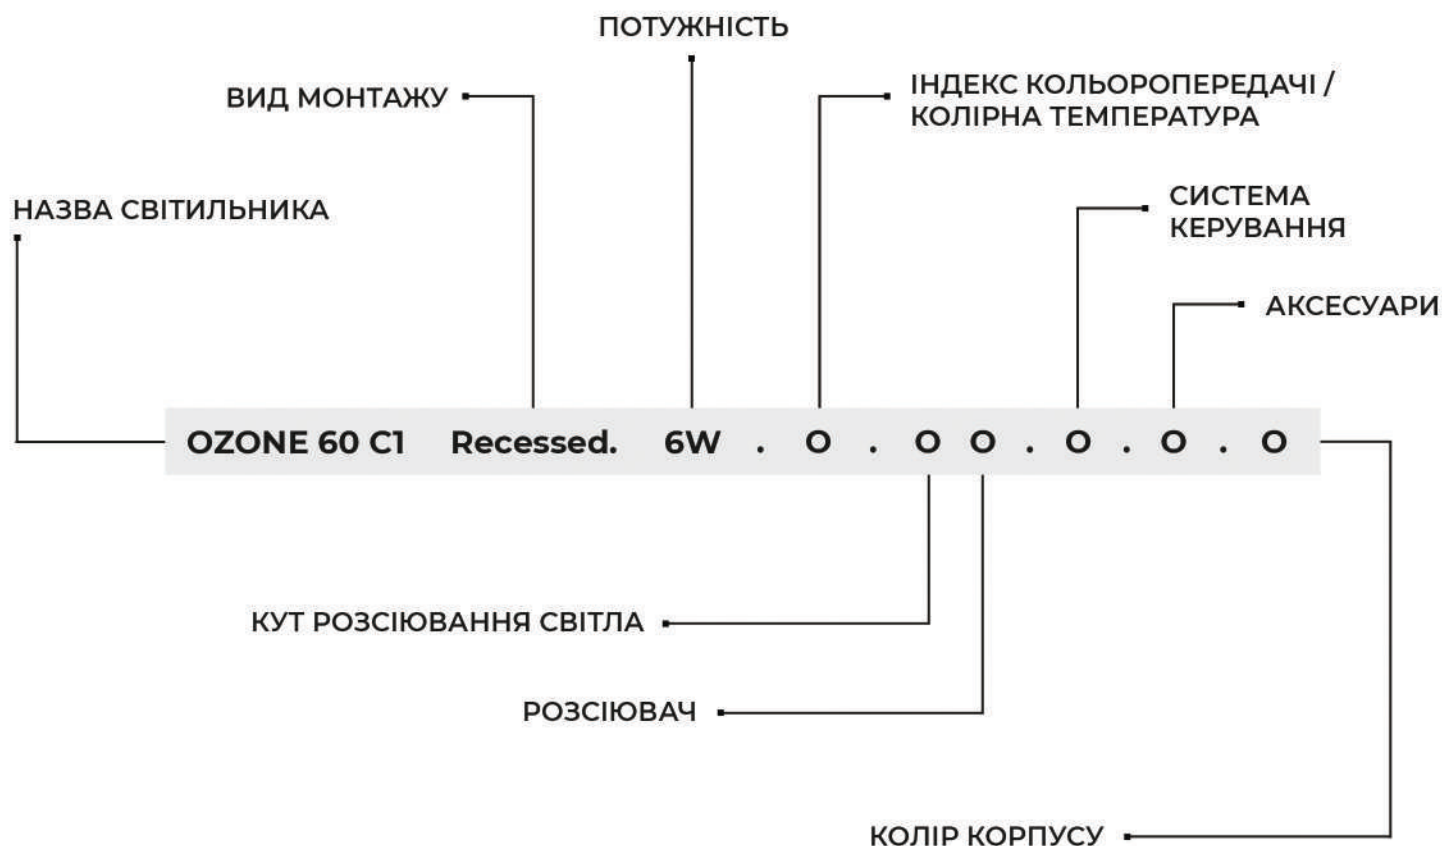

Комплектація

OZONE 60 C1 Recessed. 6W

КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 2700K	● Recessed.	● W	927	○	○	○	○	○	○
930 CRI 95 3000K	● Recessed.	● W	930	○	○	○	○	○	○

При виборі світильника без розсіювача пропускаємо наступний КРОК!

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача	● Recessed.	● W	15	○	○	○	○	○	○
23° Без розсіювача	● Recessed.	● W	23	○	○	○	○	○	○

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач	● Recessed.	● W	OPL	○	○	○	○	○	○
Мікропризматичний розсіювач	● Recessed.	● W	PR	○	○	○	○	○	○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

ON-OFF Не димірюємий	● Recessed.	● W	.On-Off.	○	○	○	○	○	○
DALI DALI	● Recessed.	● W	.DALI.	○	○	○	○	○	○

АКСЕСУАРИ

00 Без аксесуарів	● Recessed.	● W	00	○	○	○	○	○	○
-------------------	-------------	-----	----	---	---	---	---	---	---

КОЛІР КОРПУСУ

BK Чорний	● Recessed.	● W	BK	○	○	○	○	○	○
WH Білий	● Recessed.	● W	WH	○	○	○	○	○	○

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ





CE

6W-42W

Recessed.	18W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	24W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	30W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	42W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

Technical drawing of the 3000 Series LED strip light showing top, side, and detail views with dimensions:

- Top View:** Shows a rectangular profile with a width of 215 and a height of 65. It features three circular LED components. A dimension of 47 is indicated for the width of one component.
- Side View:** Shows the profile of the strip with a height of 61.
- Detail View:** A circular inset showing a close-up of the LED component with dimensions 35 and 70.75.

940 CRI 95 | 4000K

60° Без розсіювача

 Прозорий розслювач

DALI DALI

00 Без аксесуарів

GR Сірий

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

● Recessed. ● W . ● . ● . ● . ● . GR



C€

6W-57W



CE




6W-42W

AMBER 60C вбудований


AMBER 80 S1

AMBER 80 S2

AMBER 80 S3



вбудований



6W-42W

AMBER 80 S1	Recessed.	6W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	8W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	10W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	14W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
AMBER 80 S2	Recessed.	12W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	16W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	20W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	28W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
AMBER 80 S3	Recessed.	38W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	18W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	24W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	30W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	42W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Recessed.	57W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K
930	CRI 95 3000K
935	CRI 95 3500K
940	CRI 95 4000K

●	Recessed.	●	W	.	927	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	930	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	935	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	940	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача
23°	Без розсіювача
38°	Без розсіювача
45°	Без розсіювача
60°	Без розсіювача

●	Recessed.	●	W	.	●	.	15	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	23	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	38	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	45	.	o	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	60	.	o	.	o	.	o	.	o

РОЗСІЮВАЧ

●	Опаловий розсіювач
■	Мікропризматичний розсіювач
■	Димний розсіювач
□	Прозорий розсіювач

●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	OPL	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	PR	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	FOG	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	CLR	.	o	.	o	.	o

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірюєий
DALI	DALI

●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	On-Off.	.	o	.	o	.	o
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	DALI	.	o	.	o	.	o

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів
----	----------------

●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	00	.	o	.	o	.	o
---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*


BK	Чорний
WH	Білий
GR	Сірий

●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	BK
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	WH
●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	GR


* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ


AMBER 80 S1



AMBER 80 S2



AMBER 80 S3

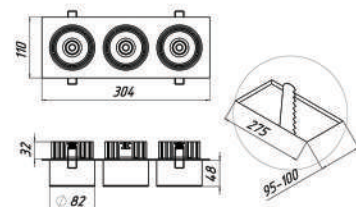

AMBER 80S вбудований



CORAL 80

вбудований

LED

230V

IP20

CE



6W-19W

CORAL 80

Recessed.	6W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Recessed.	8W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Recessed.	10W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Recessed.	14W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Recessed.	19W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

CORAL 80

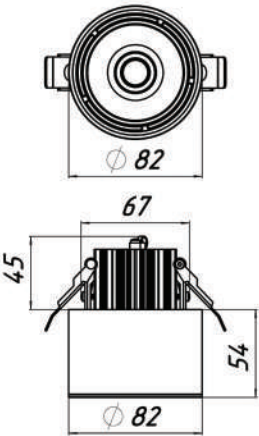

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Recessed.	●	W	.	927	.	o	.	o	.	o	.	o
930	CRI 95 3000K	●	Recessed.	●	W	.	930	.	o	.	o	.	o	.	o
935	CRI 95 3500K	●	Recessed.	●	W	.	935	.	o	.	o	.	o	.	o
940	CRI 95 4000K	●	Recessed.	●	W	.	940	.	o	.	o	.	o	.	o

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	15	.	o	.	o	.	o
23°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	23	.	o	.	o	.	o
38°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	38	.	o	.	o	.	o
45°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	45	.	o	.	o	.	o
60°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	60	.	o	.	o	.	o

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	OPL	.	o	.	o
	Мікропризматичний розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	PR	.	o	.	o
	Димчатий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	FOG	.	o	.	o
	Прозорий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	CLR	.	o	.	o

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірюємий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	.On-Off.	.	o	.	o
DALI	DALI	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	.DALI	.	o	.	o

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	.00	.	o	.	o
----	----------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	BK
WH	Білий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	WH
GR	Сірий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

CORN 60 S2



230V


IP20

C€

12W-28W

Recessed.	12 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	16 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	20 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	28 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

CORN 60 S2

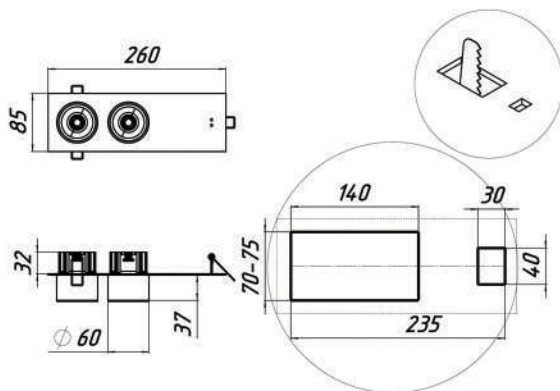

927 CRI 95 | 2700K

930 CRI 95 | 3000K

935 CRI 95 | 3500K

940 CRI 95 | 4000K

● Recessed. ● W . 927 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 930 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 935 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 940 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

15° Без розсіювача

23° Без розсіювача

38° Без розсіювача

650 **Entrepreneurship**

Без поштовања

●	Recessed.	●	W	.	●	.	15	○	.	○	.	○	.	○
●	Recessed.	●	W	.	●	.	23	○	.	○	.	○	.	○
●	Recessed.	●	W	.	●	.	38	○	.	○	.	○	.	○
●	Recessed.	●	W	.	●	.	45	○	.	○	.	○	.	○
●	Recessed.	●	W	.	●	.	60	○	.	○	.	○	.	○

 Опаловий розсіювач

Мікропризматичний розсіювач

Димчатий розсіювач

Прозорий розсіювач

☐ Recessed. ☐ W . ☐ . ☐ OPL . ☐ . ☐ . ☐ .
☐ Recessed. ☐ W . ☐ . ☐ PR . ☐ . ☐ . ☐ . ☐ .
☐ Recessed. ☐ W . ☐ . ☐ FOG . ☐ . ☐ . ☐ . ☐ .
☐ Recessed. ☐ W . ☐ . ☐ CLR . ☐ . ☐ . ☐ . ☐ .

ON- Не димірюємий

DALI DALI

☒ Recessed. ☒ W . ☒ . ☒ ☒ On-Off. ☐ . ☐
☒ Recessed. ☒ W . ☒ . ☒ ☒ DALI . ☐ . ☐

00 Без аксесуарів

● Recessed, ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

ВК Чорний


WH	Білий
----	-------

GR Сірий

● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . BK
● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . WH
● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

CORN 60 *вбудований*



CORN 80 S2

вбудований




12W-38W

CORN 80 S2

Recessed. 12 W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 16 W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 20 W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 28 W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 38 W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

CORN 80 S2

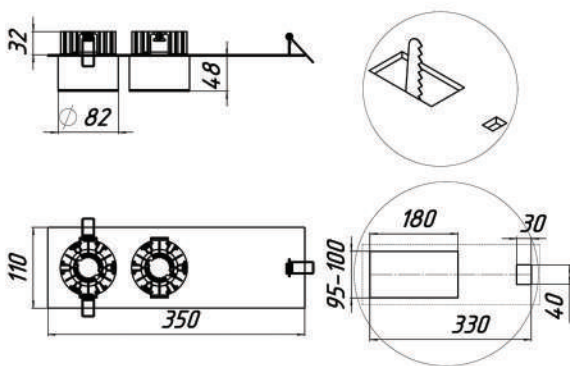

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K
930	CRI 95 3000K
935	CRI 95 3500K
940	CRI 95 4000K

● Recessed.	● W .	927 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	930 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	935 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	940 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача
23°	Без розсіювача
38°	Без розсіювача
45°	Без розсіювача
60°	Без розсіювача

● Recessed.	● W .	● . 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . 23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . 38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . 45	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . 60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐	Опаловий розсіювач
☐	Мікропризматичний розсіювач
☐	Димчатий розсіювач
☐	Прозорий розсіювач

● Recessed.	● W .	● . ●	OPL .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	PR .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	FOG .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	CLR .	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірює
DALI	DALI

● Recessed.	● W .	● . ●	● .On-Off.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	● . DALI .	☐	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів
----	----------------

● Recessed.	● W .	● . ●	● . ● . 00 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-------------	-------	-------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний
WH	Білий
GR	Сірий

● Recessed.	● W .	● . ●	● . ● . ● . BK	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	● . ● . ● . WH	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W .	● . ●	● . ● . ● . GR	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

CORN 80 вбудований



JAM 60

вбудований

 LED

230V

IP20



6W-14W


JAM 60	Recessed.	6W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Recessed.	8W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Recessed.	10W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Recessed.	14W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	☐	Recessed.	☐	W	☐	927	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
930	CRI 95 3000K	☐	Recessed.	☐	W	☐	930	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
935	CRI 95 3500K	☐	Recessed.	☐	W	☐	935	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
940	CRI 95 4000K	☐	Recessed.	☐	W	☐	940	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

JAM 60

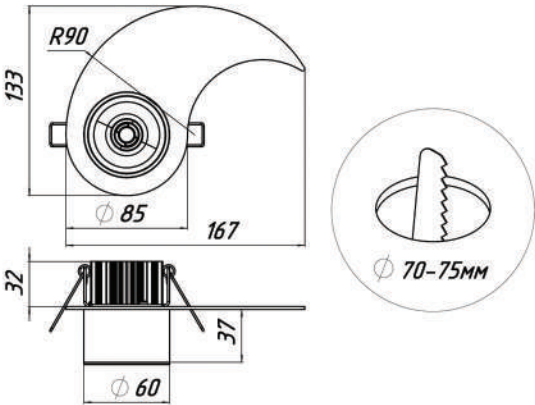

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	☐	Recessed.	☐	W	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23°	Без розсіювача	☐	Recessed.	☐	W	☐	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38°	Без розсіювача	☐	Recessed.	☐	W	☐	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
45°	Без розсіювача	☐	Recessed.	☐	W	☐	45	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
60°	Без розсіювача	☐	Recessed.	☐	W	☐	60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐	Опаловий розсіювач	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Мікропризматичний розсіювач	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Димчатий розсіювач	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Прозорий розсіювач	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірює	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DALI	DALI	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
----	----------------	--------------------------	-----------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WH	Білий	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
GR	Сірий	☐	Recessed.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*  BLUETOOTH ВЕРСІЮ , АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ , УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.



GLASS 60 RECESSED

вбудований

LED

230V

IP20


CE

6W-14W

GLASS 60	Recessed.	6W	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
	Recessed.	8W	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
	Recessed.	10W	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
	Recessed.	14W	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

GLASS 60

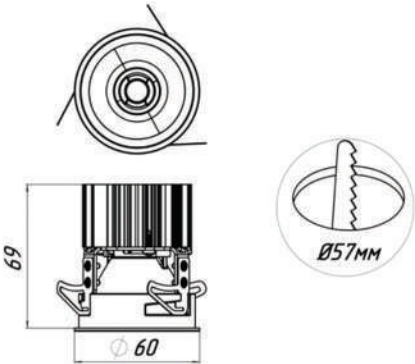

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Recessed.	●	W	.	927	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
930	CRI 95 3000K	●	Recessed.	●	W	.	930	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
935	CRI 95 3500K	●	Recessed.	●	W	.	935	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
940	CRI 95 4000K	●	Recessed.	●	W	.	940	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	15	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
23°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	23	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
38°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	38	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
45°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	45	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐
60°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	60	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐	.	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐	Опаловий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	OPL	.	☐	.	☐	.	☐
☐	Мікропризматичний розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	PR	.	☐	.	☐	.	☐
☐	Димчатий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	FOG	.	☐	.	☐	.	☐
☐	Прозорий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	CLR	.	☐	.	☐	.	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірюємий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	On-Off	.	☐	.	☐	.	☐
DALI	DALI	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	DALI	.	☐	.	☐	.	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	00	.	☐	.	☐	.	☐
----	----------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	BK
WH	Білий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	WH
GR	Сірий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

GLASS 60 вбудований

INDIGO 80 H160









6W-19W

Recessed.	6W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	8W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	10W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	14W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed.	19W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

INDIGO 80 H160

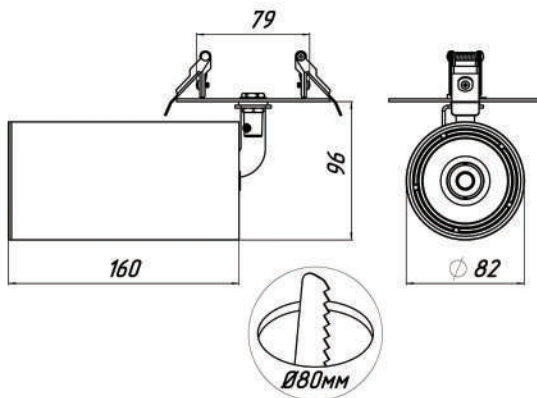

927 CRI 95 | 2700K
930 CRI 95 | 3000K
935 CRI 95 | 3500K
940 CRI 95 | 4000K

● Recessed. ● W . 927 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 930 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 935 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

● Recessed. ● W . 940 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

15°	Без розсіювача
23°	Без розсіювача
38°	Без розсіювача
45°	Без розсіювача
60°	Без розсіювача

●	Recessed.	●	W	●	15	○	○	○	○
●	Recessed.	●	W	●	23	○	○	○	○
●	Recessed.	●	W	●	38	○	○	○	○
●	Recessed.	●	W	●	45	○	○	○	○
●	Recessed.	●	W	●	60	○	○	○	○

- ☒ Опаловий розсіювач
- ☐ Мікропризматичний розсіювач
- ☐ Димчатий розсіювач
- ☐ Прозорий розсіювач

● Recessed. ● W . ● . ● OPL . ○ . ○ . ○
 ● Recessed. ● W . ● . ● PR . ○ . ○ . ○
 ● Recessed. ● W . ● . ● FOG . ○ . ○ . ○
 ● Recessed. ● W . ● . ● CLR . ○ . ○ . ○

ON-OFF	Не димірюємий
DALI	DALI

☒ Recessed. ☒ W . ☒ . ☒ ☐ On-Off. ☐ . ☐
☒ Recessed. ☒ W . ☒ . ☒ ☐ DALI . ☐ . ☐

00 Без аксесуарів

● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

BK	Чорний
WH	Білий
GR	Сірий

● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . BK
● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . WH
● Recessed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . GR

INDIGO 80 H160 *вбудований*

6W-14W

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

Accessed.	● W	.	927	.	○	○	.	○	.	○	.	○
Accessed.	● W	.	930	.	○	○	.	○	.	○	.	○
Accessed.	● W	.	935	.	○	○	.	○	.	○	.	○
Accessed.	● W	.	940	.	○	○	.	○	.	○	.	○

Accessed.	● W . ● . 15	○ . ○ . ○ . ○
Accessed.	● W . ● . 23	○ . ○ . ○ . ○
Accessed.	● W . ● . 38	○ . ○ . ○ . ○
Accessed.	● W . ● . 45	○ . ○ . ○ . ○
Accessed.	● W . ● . 60	○ . ○ . ○ . ○

Processed. ● W . ● . ● OPL . ○ . ○ . ○
 Processed. ● W . ● . ● PR . ○ . ○ . ○
 Processed. ● W . ● . ● FOG . ○ . ○ . ○
 Processed. ● W . ● . ● CLR . ○ . ○ . ○

Processed. ☒ W ☐ . ☐ . ☐ . ☒ . On-Off. ☐ . ☐ .

Processed. ☒ W ☐ . ☐ . ☐ . ☒ . DALI. ☐ . ☐ .

Processed. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

processed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . ● . BK
 processed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . ● . WH
 processed. ● W . ● . ● ● . ● . ● . ● . GR

КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.




COBALT 60 C2

COBALT 60 C2

Recessed, 12W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed, 16 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed, 20 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Recessed, 28 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

COBALT 60 C2

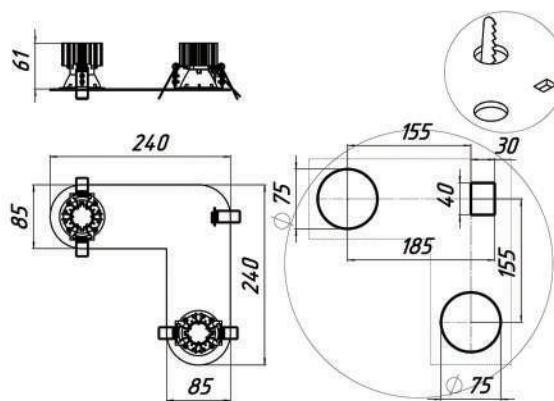

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕ

927	CRI 95 2700K	●	Rece
930	CRI 95 3000K	●	Rece
935	CRI 95 3500K	●	Rece
940	CRI 95 4000K	●	Rece

КУТ РОЗСИЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Рецепт
23°	Без розсіювача	●	Рецепт
38°	Без розсіювача	●	Рецепт
45°	Без розсіювача	●	Рецепт
60°	Без розсіювача	●	Рецепт

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач		Rece
	Мікропризматичний розсіювач		Rece
	Димчатий розсіювач		Rece
	Прозорий розсіювач		Rece

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Rece
DALI	DALI	●	Rece

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів • Rece

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Rece
WH	Білий	●	Rece
GR	Сірий	●	Rece

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОД

COBALT 60 *вбудований*



COBALT 60 DOUBLE-C

вбудований




12W-28W

COBALT 60 DOUBLE-C

Recessed. 12W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 16W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 20W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Recessed. 28W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

COBALT 60 DOUBLE-C

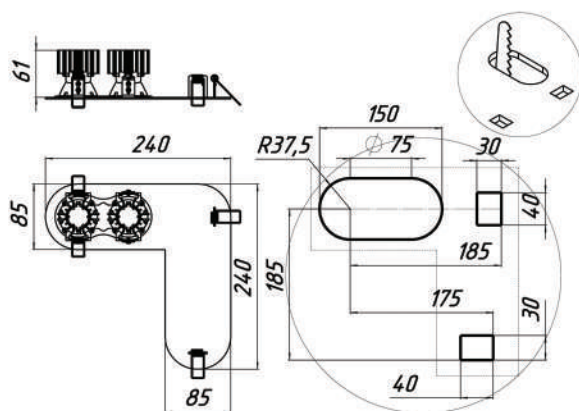

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K
930	CRI 95 3000K
935	CRI 95 3500K
940	CRI 95 4000K

● Recessed.	● W	● 927	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 930	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 935	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 940	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача
23°	Без розсіювача
38°	Без розсіювача
45°	Без розсіювача
60°	Без розсіювача

● Recessed.	● W	● 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 45	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	● 60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐	Опаловий розсіювач
☐	Мікропризматичний розсіювач
☐	Димчатий розсіювач
☐	Прозорий розсіювач

● Recessed.	● W	●	●	● OPL	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	● PR	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	● FOG	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	● CLR	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий
DALI	DALI

● Recessed.	● W	●	●	● .On-Off.	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	● .DALI	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів
----	----------------

● Recessed.	● W	●	●	●	●	● 00	☐	☐	☐
-------------	-----	---	---	---	---	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний
WH	Білий
GR	Сірий

● Recessed.	● W	●	●	●	●	● BK	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	●	●	● WH	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	●	●	●	●	● GR	☐	☐	☐

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

COBALT 60 вбудований

НАКЛАДНІ СВІТИЛЬНИКИ




LIBERTY 80 H120

CE

6W-19W

Surface. 6W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface. 8W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface. 10W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface. 14W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface. 19W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

LIBERTY 80 H120 SURFACE

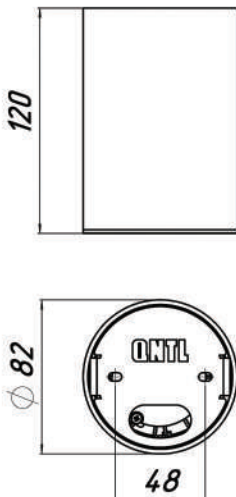

940 CRI 95 | 4000K

● Surface.	● W . 927 .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W . 930 .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W . 935 .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W . 940 .	○	○	○	○	○	○

60° Без розсіювача

	Surface.	W	.	15					
	Surface.	W	.	23					
	Surface.	W	.	38					
	Surface.	W	.	45					
	Surface.	W	.	60					

Прозорий розсіювач

● Surface.	● W	●	●	●	OPL	○	○	○	○
● Surface.	● W	●	●	●	PR	○	○	○	○
● Surface.	● W	●	●	●	FOG	○	○	○	○
● Surface.	● W	●	●	●	CLR	○	○	○	○

DALI DALI

☒ Surface. ☒ W . ☒ . ☒ ☒ On-Off. ☐ . ☐

☒ Surface. ☒ W . ☒ . ☒ ☒ DALI . ☐ . ☐

00 Без аксесуарів

● Surface. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

GR Сірий

● Surface. ● W . ● . ● ● . ● . ● . BK
● Surface. ● W . ● . ● ● . ● . ● . WH
● Surface. ● W . ● . ● ● . ● . ● . GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

LIBERTY 80 *накладний*



LIBERTY 60

H187

накладний



LED

230V

IP20


CE

6W-14W

LIBERTY 60 H187	Surface. 6W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Surface. 8W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Surface. 10W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Surface. 14W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

LIBERTY 60 H187 SURFACE

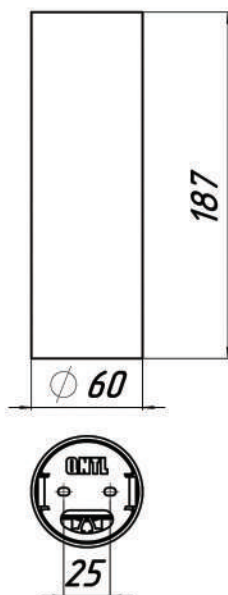

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	☐	Surface.	☐	W	☐	927	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
930	CRI 95 3000K	☐	Surface.	☐	W	☐	930	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
935	CRI 95 3500K	☐	Surface.	☐	W	☐	935	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
940	CRI 95 4000K	☐	Surface.	☐	W	☐	940	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	☐	Surface.	☐	W	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23°	Без розсіювача	☐	Surface.	☐	W	☐	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38°	Без розсіювача	☐	Surface.	☐	W	☐	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
45°	Без розсіювача	☐	Surface.	☐	W	☐	45	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
60°	Без розсіювача	☐	Surface.	☐	W	☐	60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐	Опаловий розсіювач	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Мікропризматичний розсіювач	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Димчатий розсіювач	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	Прозорий розсіювач	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірюємий	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DALI	DALI	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
----	----------------	--------------------------	----------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WH	Білий	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
GR	Сірий	☐	Surface.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐


* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

LIBERTY 60 накладний

CE

18W-42W

Surface.	18W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface.	24W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface.	30W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Surface.	42W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

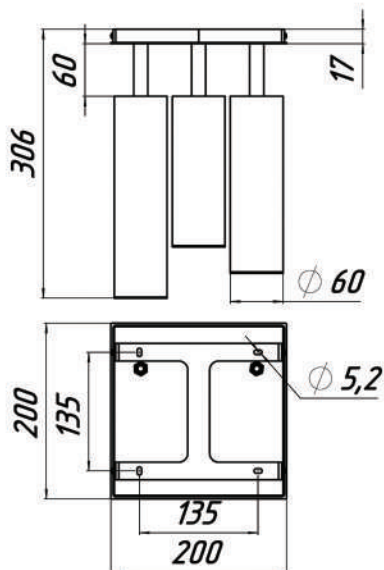BANANA 60

940 CRI 95 | 4000K

● Surface. ● W . 940 . ○ ○ . ○ . ○ . ○

60° Без розсіювача

● Surface ● W ● 60 ● ● ● ● ● ●

Прозорий розсіювач

● Surface. ● W . ● . ● CLR . ○ . ○ . ○

DALI DALI

● Surface ● W ● ● ● ● DALI ● ○ ● ○

00 Без аксесуарів

● Surface. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . 0

GR Сірий

● Surface. ● W . ● . ● . ● . ● . G

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

BANANA 60 накладний



HUNTER 80 OPEN X2

накладний



LED

230V

IP20



12W-38W

HUNTER 80 OPEN X2

Surface. 12W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 16W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 20W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 28W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 38W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 | 2700K

930 CRI 95 | 3000K


935 CRI 95 | 3500K

940 CRI 95 | 4000K

● Surface.	● W .	927 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	930 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	935 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	940 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

HUNTER 80 OPEN X2 SURFACE

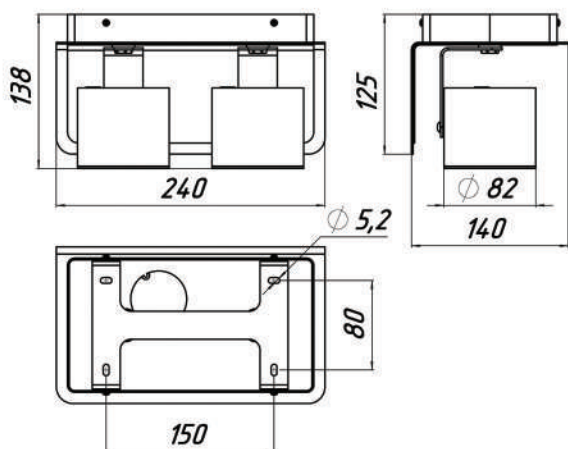

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

23° Без розсіювача

38° Без розсіювача

45° Без розсіювача

60° Без розсіювача

● Surface.	● W .	● . 15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . 23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . 38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . 45	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . 60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐ Опаловий розсіювач

☐ Мікропризматичний розсіювач

☐ Димний розсіювач

☐ Прозорий розсіювач

● Surface.	● W .	● . ●	OPL .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	PR .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	FOG .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	CLR .	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не димірюємий

DALI DALI

● Surface.	● W .	● . ●	● .On-Off.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	● . DALI .	☐	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . 00 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-------	-------	--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

GR Сірий

● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . BK	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . WH	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . GR	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ , АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ , УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

HUNTER 80 накладний



HUNTER 106 OPEN X2

НАКЛАДНИЙ



LED

230V

IP20



12W-38W

HUNTER 106 OPEN X2

Surface. 12W .	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surface. 16W .	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surface. 20W .	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surface. 28W .	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Surface. 38W .	○	○	○	○	○	○	○	○	○

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 | 2700K

930 CRI 95 | 3000K


935 CRI 95 | 3500K

940 CRI 95 | 4000K

● Surface.	● W .	927 .	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	930 .	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	935 .	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	940 .	○	○	○	○	○	○	○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

HUNTER 106 OPEN X2 SURFACE

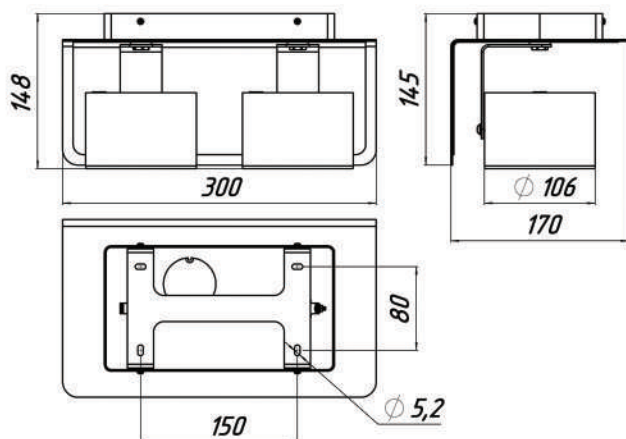

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

23° Без розсіювача

38° Без розсіювача

45° Без розсіювача

60° Без розсіювача

● Surface.	● W .	● . 15	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . 23	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . 38	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . 45	○	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . 60	○	○	○	○	○	○	○

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач

Мікропризматичний розсіювач

Димний розсіювач

Прозорий розсіювач

● Surface.	● W .	● . ●	OPL .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	PR .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	FOG .	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	CLR .	○	○	○	○	○	○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Surface.	● W .	● . ●	● .On-Off.	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	● . DALI .	○	○	○	○	○	○

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . 00 .	○	○	○	○	○	○
------------	-------	-------	--------------	---	---	---	---	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

GR Сірий

● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . BK	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . WH	○	○	○	○	○	○
● Surface.	● W .	● . ●	● . ● . ● . GR	○	○	○	○	○	○

* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.

HUNTER 106 накладний



HUNTER 106 EDGE X2

НАКЛАДНИЙ



LED

230V

IP20



12W-38W

HUNTER 106 EDGE X2

Surface. 12W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 16W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 20W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 28W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Surface. 38W .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 | 2700K

930 CRI 95 | 3000K


935 CRI 95 | 3500K

940 CRI 95 | 4000K

● Surface.	● W .	927 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	930 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	935 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	940 .	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

HUNTER 106 EDGE X2 SURFACE

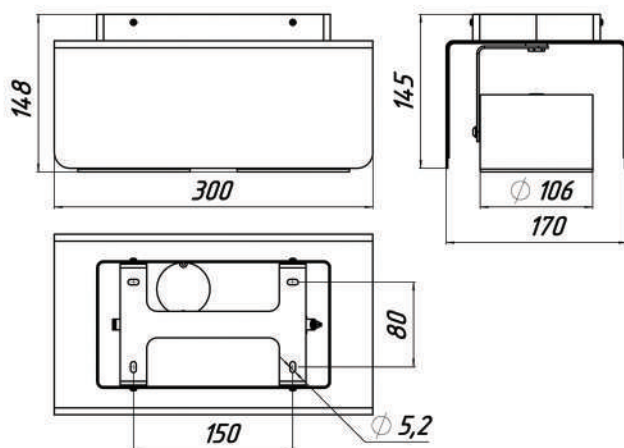

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

23° Без розсіювача

38° Без розсіювача

45° Без розсіювача

60° Без розсіювача

● Surface.	● W .	● .	15	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	23	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	38	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	45	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	60	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

☐ Опаловий розсіювач

☐ Мікропризматичний розсіювач

☐ Димматий розсіювач

☐ Прозорий розсіювач

● Surface.	● W .	● .	●	OPL .	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	●	PR .	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	●	FOG .	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	●	CLR .	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Surface.	● W .	● .	●	● .On-Off.	☐	☐	☐	☐	☐
● Surface.	● W .	● .	●	● .DALI .	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Surface.	● W .	● .	●	● .	00 .	☐	☐	☐	☐
------------	-------	-----	---	-----	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

GR Сірий

● Surface.	● W .	● .	●	● .	● .	● .	● .	BK	☐
● Surface.	● W .	● .	●	● .	● .	● .	● .	WH	☐
● Surface.	● W .	● .	●	● .	● .	● .	● .	GR	☐

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

HUNTER 106 накладний

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ



LIBERTY DISK 60 H230

підвісні

 LED

 230V

 IP20

 CE

6W-14W


LIBERTY DISK 60 H230	Suspended. 6W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Suspended. 8W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Suspended. 10W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
	Suspended. 14W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Recessed.	●	W	.	927	.	o	.	o	.	o	.	o
930	CRI 95 3000K	●	Recessed.	●	W	.	930	.	o	.	o	.	o	.	o
935	CRI 95 3500K	●	Recessed.	●	W	.	935	.	o	.	o	.	o	.	o
940	CRI 95 4000K	●	Recessed.	●	W	.	940	.	o	.	o	.	o	.	o

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

LIBERTY DISK 60 H300 SUSPENDED

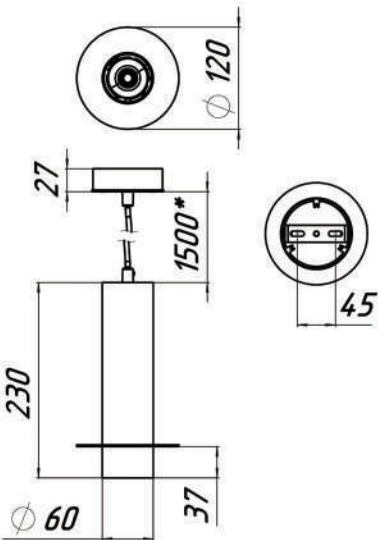

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	15	.	o	.	o	.	o
23°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	23	.	o	.	o	.	o
38°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	38	.	o	.	o	.	o
45°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	45	.	o	.	o	.	o
60°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	●	.	60	.	o	.	o	.	o

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	OPL	.	o	.	o
	Мікропризматичний розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	PR	.	o	.	o
	Димчатий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	FOG	.	o	.	o
	Прозорий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	CLR	.	o	.	o

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	On-Off.	.	o	.	o
DALI	DALI	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	DALI	.	o	.	o

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	00	.	o	.	o
----	----------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	BK
WH	Білий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	WH
GR	Сірий	●	Recessed.	●	W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	GR

*  BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.



SOOT X2

підвісні



LED

230V

IP20



6W-14W

SOOT x2	Suspended.	6W	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Suspended.	8W	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Suspended.	10W	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Suspended.	14W	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 | 2700K

930 CRI 95 | 3000K


935 CRI 95 | 3500K

940 CRI 95 | 4000K

● Recessed.	● W	.	927	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	930	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	935	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	940	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

SOOT X2 SUSPENDED

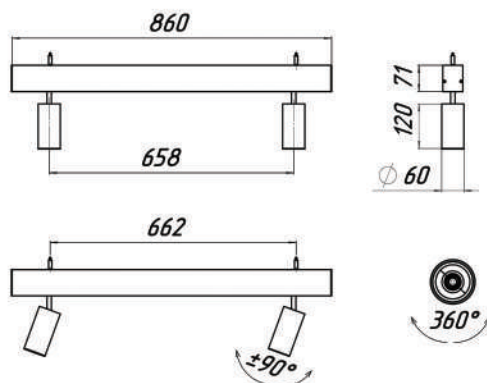

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

23° Без розсіювача

38° Без розсіювача

45° Без розсіювача

60° Без розсіювача

● Recessed.	● W	.	15	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	23	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	38	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	45	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	60	.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

РОЗСІЮВАЧ

- ☐ Опаловий розсіювач
- ☐ Мікропризматичний розсіювач
- ☐ Димчатий розсіювач
- ☐ Прозорий розсіювач

● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	OPL	.	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	PR	.	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	FOG	.	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	CLR	.	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	On-Off.	.	☐	☐	☐	☐	☐
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	DALI	.	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	00	.	☐	☐	☐	☐	☐
-------------	-----	---	---	---	---	---	----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

GR Сірий

● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	BK
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	WH
● Recessed.	● W	.	●	.	●	.	●	.	●	.	●	.	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

SOOT X2 підвісні



LIBERTY DISK 80 H230

підвісні

LED

230V

IP20

CE


6W-19W

LIBERTY DISK
80 H230

Suspended. 6W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Suspended. 8W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Suspended. 10W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Suspended. 14W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o
Suspended. 19W	.	o	.	o	.	o	.	o	.	o

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

LIBERTY DISK 80 H230 SUSPENDED

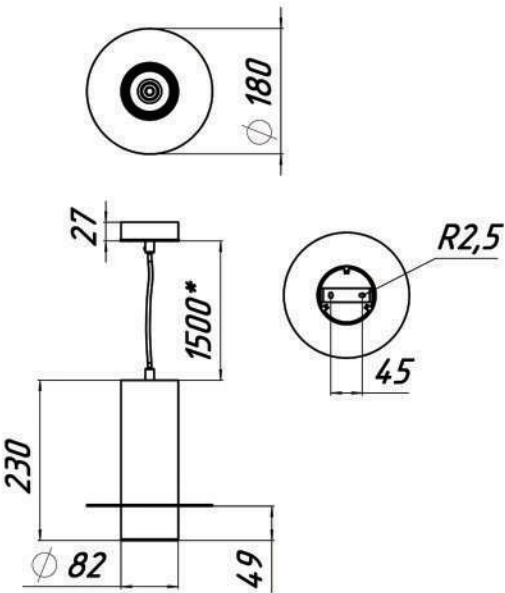

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Recessed.	●	W	.	927	.	o	.	o	.	o	.	o
930	CRI 95 3000K	●	Recessed.	●	W	.	930	.	o	.	o	.	o	.	o
935	CRI 95 3500K	●	Recessed.	●	W	.	935	.	o	.	o	.	o	.	o
940	CRI 95 4000K	●	Recessed.	●	W	.	940	.	o	.	o	.	o	.	o

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	.	.	15	.	o	.	o	.	o
23°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	.	.	23	.	o	.	o	.	o
38°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	.	.	38	.	o	.	o	.	o
45°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	.	.	45	.	o	.	o	.	o
60°	Без розсіювача	●	Recessed.	●	W	.	.	.	60	.	o	.	o	.	o

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	OPL	.	o	.	o	.	o
Мікропризматичний розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	PR	.	o	.	o	.	o
Димчатий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	FOG	.	o	.	o	.	o
Прозорий розсіювач	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	CLR	.	o	.	o	.	o

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.On-Off.	.	o	.	o
DALI	DALI	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.DALI	.	o	.	o

АКСЕСУАРИ*


00	Без аксесуарів	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.	.	00	.	o
----	----------------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.	.	.	.	BK
WH	Білий	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.	.	.	.	WH
GR	Сірий	●	Recessed.	●	W	.	.	.	.	.	.	.	.	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

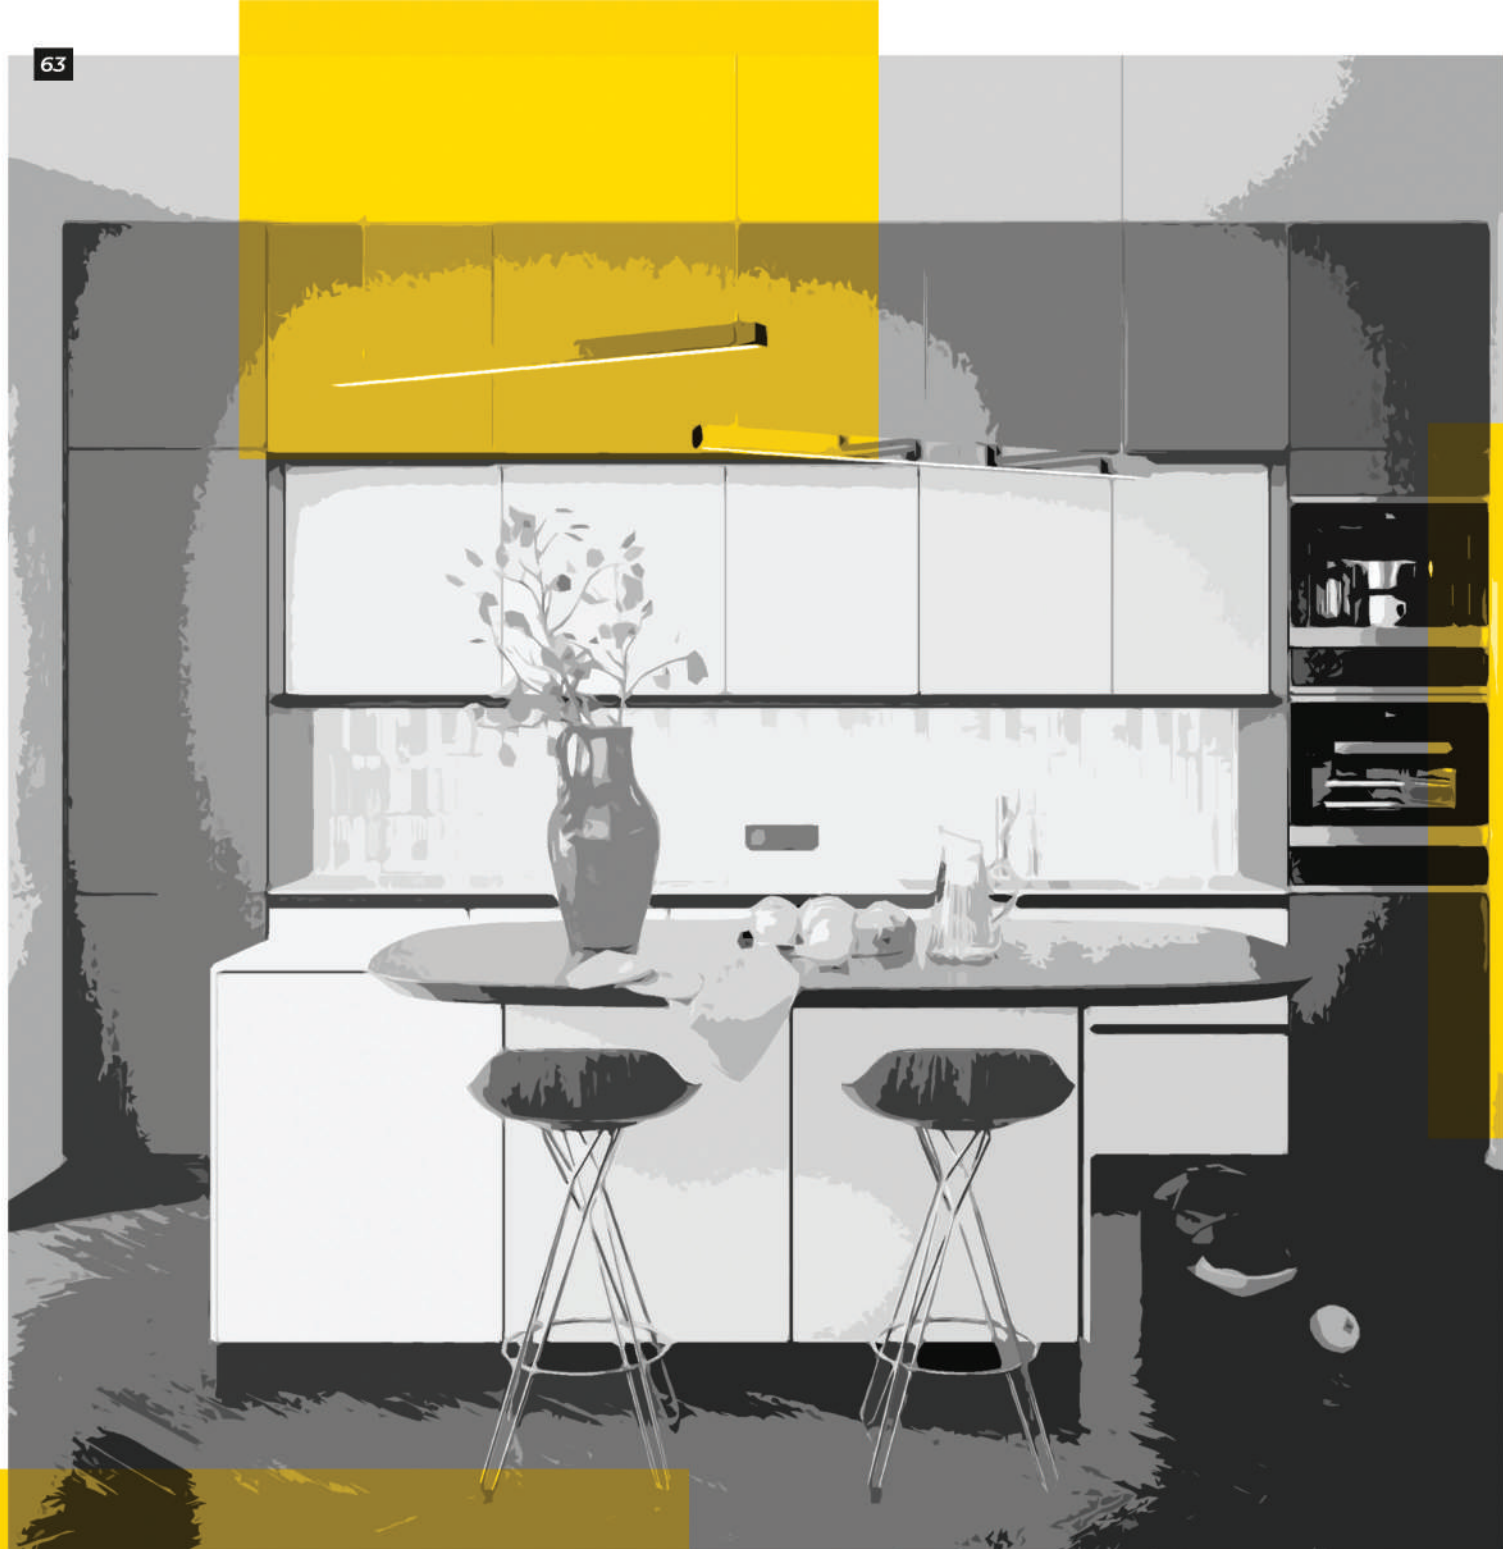



підвісний / накладний / трек



15W-48W

ARCTIC 08	Suspended.	15 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 11	Suspended.	32 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 14	Suspended.	40 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 17	Suspended.	48 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 08	Surface.	15 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 11	Surface.	32 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 14	Surface.	40 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 17	Surface.	48 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 08	Track.	15 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 11	Track.	32 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 14	Track.	40 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ARCTIC 17	Track.	48 W	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ПІДВІСНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.


863 / 1145 / 1426 / 1708



НАКЛАДНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



TRACK ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



Довжину профілю більше 1708 мм. уточнювати в консультанта

UGR <19 - Даний світильник використовує комбінацію двох розсіювачів мікропризматичного і опалового, що забезпечує комфортне освітлення не впливаючи при цьому на органи зору.

В даній серії можливо використати динамічно білий колір Tunable White, який дозволяє через систему керування змінювати кольорову температуру від 2700K до 6500K.

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Монтаж.	●	W	●	927	○	○	○	○	○	○	○
930	CRI 95 3000K	●	Монтаж.	●	W	●	930	○	○	○	○	○	○	○
935	CRI 95 3500K	●	Монтаж.	●	W	●	935	○	○	○	○	○	○	○
940	CRI 95 4000K	●	Монтаж.	●	W	●	940	○	○	○	○	○	○	○
TW	CRI 95 2700K - 6500K	●	Монтаж.	●	W	●	TW	○	○	○	○	○	○	○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

110°	110°	●	Монтаж.	●	W	●	110	○	○	○	○	○	○	○
38°	38°	●	Монтаж.	●	W	●	38	○	○	○	○	○	○	○
60°	60°	●	Монтаж.	●	W	●	60	○	○	○	○	○	○	○
90° 105°	90° x 105°	●	Монтаж.	●	W	●	90x105	○	○	○	○	○	○	○
2° 25°	Batwing	●	Монтаж.	●	W	●	2x25	○	○	○	○	○	○	○

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	OPL	○	○	○	○	○
Мікропризматичний розсіювач	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	PR	○	○	○	○	○
Мікропризма+Опал	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	OPLPR	○	○	○	○	○
Лінза	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	LENS	○	○	○	○	○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	On-Off	○	○	○	○
DALI	DALI	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	DALI	○	○	○	○

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	●	●	00	○	○
----	----------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*


BK	Чорний	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	●	●	●	●	BK
WH	Білий	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	●	●	●	●	WH
GR	Сірий	●	Монтаж.	●	W	●	●	●	●	●	●	●	●	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

ARCTIC підвісний / накладний / трек


МОНТАЖНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО

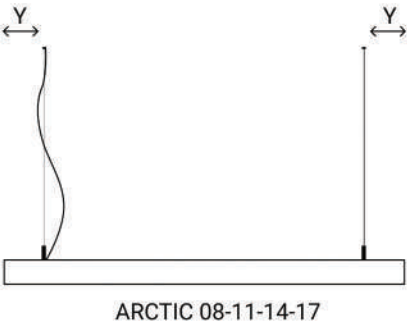

ARCTIC 08-11-14-17


ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - В СУЦІЛЬНІЙ ЛІНІЇ

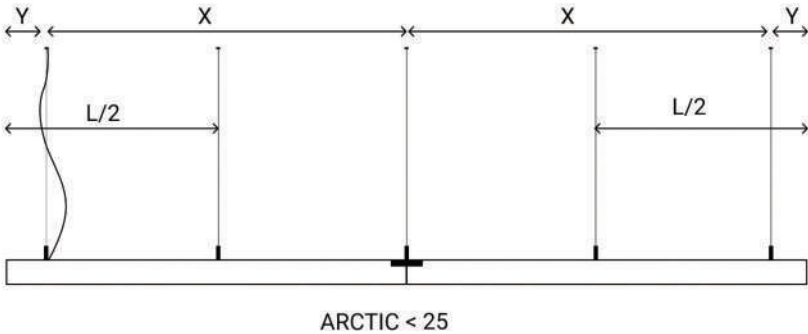

ARCTIC < 25


При довжині секції світильника, більше ніж 2500мм, встановити по центру додатковий підвіс.

НАКЛАДНІЙ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО



ARCTIC 08-11-14-17

ТРЕКОВІЙ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО



ARCTIC 08-11-14-17

Світильник	L	X	Y
ARCTIC 08	863mm.	L-Y	50-200
ARCTIC 11	1145mm.	L-Y	50-200
ARCTIC 14	1426mm.	L-Y	50-200
ARCTIC 17	1708mm.	L-Y	50-200

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ СВІТИЛЬНИКІВ РІЗНИХ ДОВЖИН І ФОРМ
УТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ В КОНСУЛЬТАНТА

ROBIN-RV



підвісний / накладний / вбудований



15W-48W

ROBIN-RV 08 Suspended.	15 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 11 Suspended.	32 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 14 Suspended.	40 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 17 Suspended.	48 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 08 Surface.	15 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 11 Surface.	32 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 14 Surface.	40 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 17 Surface.	48 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 08 Recessed.	15 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 11 Recessed.	32 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 14 Recessed.	40 W .	○	○	○	○	○	○	○	○
ROBIN-RV 17 Recessed.	48 W .	○	○	○	○	○	○	○	○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ПІДВІСНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.


863 / 1145 / 1426 / 1708



НАКЛАДНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



TRACK ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



Довжину профілю більше 1708 мм. уточнювати в консультанта

UGR <19 - Даний світильник використовує комбінацію двох розсіювачів мікропризматичного і опалового, що забезпечує комфортне освітлення не впливаючи при цьому на органи зору.

В даній серії можливо використати динамічно білий колір **Tunable White**, який дозволяє через систему керування змінювати кольорову температуру від 2700K до 6500K.

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 2700K	●	Монтаж.	●	W .	927 .	○	○	○	○	○	○	○
930 CRI 95 3000K	●	Монтаж.	●	W .	930 .	○	○	○	○	○	○	○
935 CRI 95 3500K	●	Монтаж.	●	W .	935 .	○	○	○	○	○	○	○
940 CRI 95 4000K	●	Монтаж.	●	W .	940 .	○	○	○	○	○	○	○
TW CRI 95 2700K - 6500K	●	Монтаж.	●	W .	TW .	○	○	○	○	○	○	○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

110°	110°	●	Монтаж.	●	W .	●	●	110	○	○	○	○
------	------	---	---------	---	-----	---	---	-----	---	---	---	---

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач	●	Монтаж.	●	W .	●	●	OPL	○	○	○	○
Мікропризма+Опал	●	Монтаж.	●	W .	●	●	OPLPR	○	○	○	○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміюємий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	On-Off	○	○	○
DALI DALI	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	DALI	○	○	○

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	00	○	○	○
--------------------------	---	---------	---	-----	---	---	---	----	---	---	---


КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	BK
WH Білий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	WH
GR Сірий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	GR


* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

МОНТАЖНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО

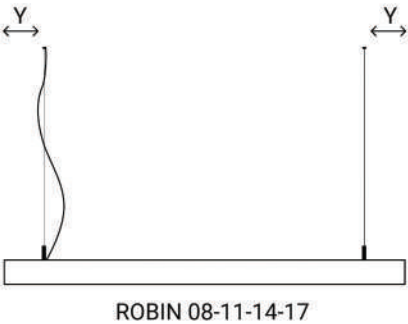


ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - В СУЦІЛЬНІЙ ЛІНІЇ


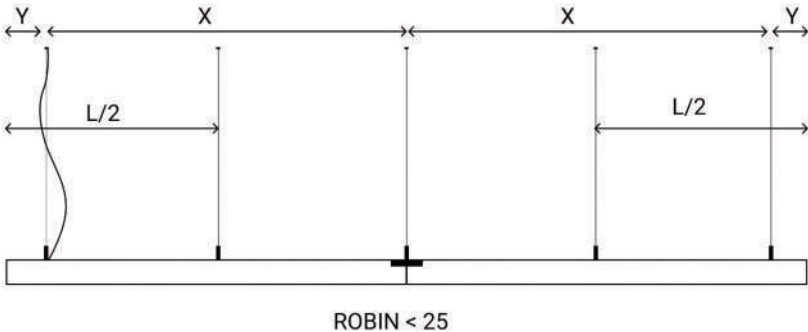


При довжині секції світильника, більше ніж 2500мм, встановити по центру додатковий підвіс.

НАКЛАДНИЙ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО

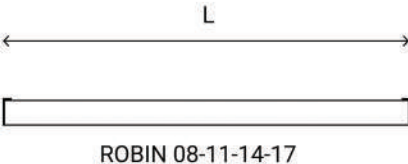

ТРЕКОВИЙ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО



Світильник	L	X	Y
ROBIN 08	863mm.	L-Y	50-200
ROBIN 11	1145mm.	L-Y	50-200
ROBIN 14	1426mm.	L-Y	50-200
ROBIN 17	1708mm.	L-Y	50-200

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ СВІТИЛЬНИКІВ РІЗНИХ ДОВЖИН І ФОРМ
УТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ В КОНСУЛЬТАНТА



підвісний / накладний



LED

230V

IP20

IP44

CE

2700K-6500K

UGR

15W-48W

SNOW 08	Suspended.	15 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 11	Suspended.	32 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 14	Suspended.	40 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 17	Suspended.	48 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 08	Surface.	15 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 11	Surface.	32 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 14	Surface.	40 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SNOW 17	Surface.	48 W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Монтаж.	●	W	●	927	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
930	CRI 95 3000K	●	Монтаж.	●	W	●	930	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
935	CRI 95 3500K	●	Монтаж.	●	W	●	935	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
940	CRI 95 4000K	●	Монтаж.	●	W	●	940	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TW	CRI 95 2700K - 6500K	●	Монтаж.	●	W	●	TW	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

110°	110°	●	Монтаж.	●	W	●	110	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------	------	---	---------	---	---	---	-----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач	●	Монтаж.	●	W	●	OPL	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Мікропризма+Опал	●	Монтаж.	●	W	●	OPLPR	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Монтаж.	●	W	●	On-Off	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DALI	DALI	●	Монтаж.	●	W	●	DALI	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Монтаж.	●	W	●	00	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
----	----------------	---	---------	---	---	---	----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Монтаж.	●	W	●	BK	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
WH	Білий	●	Монтаж.	●	W	●	WH	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐
GR	Сірий	●	Монтаж.	●	W	●	GR	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*  BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ПІДВІСНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



НАКЛАДНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708




Довжину профілю більше 1708 мм. уточнювати в консультанта

UGR <19 - Даний світильник використовує комбінацію двох розсіювачів мікропризматичного і опалового, що забезпечує комфортне освітлення не впливаючи при цьому на органи зору.


В даній серії можливо використати динамічно білий колір Tunable White, який дозволяє через систему керування змінювати кольорову температуру від 2700K до 6500K.

МОНТАЖНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО

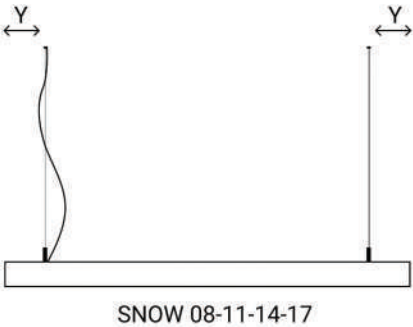


ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ - В СУЦІЛЬНІЙ ЛІНІЇ

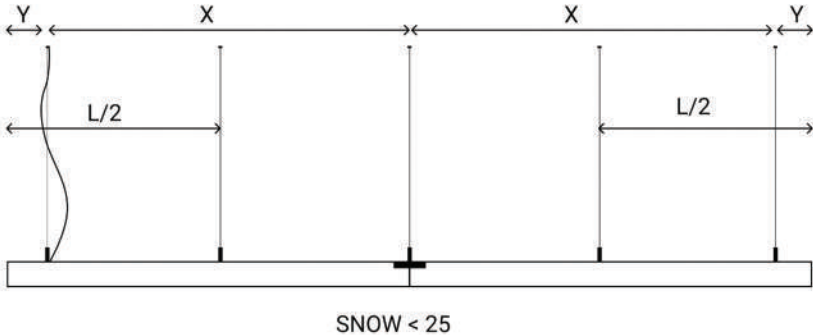

При довжині секції світильника, більше ніж 2500мм, встановити по центру додатковий підвіс.

НАКЛАДНИЙ СВІТИЛЬНИКИ - ОКРЕМО



Світильник	L	X	Y
SNOW 08	863mm.	L-Y	50-200
SNOW 11	1145mm.	L-Y	50-200
SNOW 14	1426mm.	L-Y	50-200
SNOW 17	1708mm.	L-Y	50-200

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ СВІТИЛЬНИКІВ РІЗНИХ ДОВЖИН І ФОРМ
УТОЧНЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ В КОНСУЛЬТАНТА

ROBIN-R



підвісний / накладний / вбудований



15W-48W

ROBIN-R 08	Suspended.	15 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 11	Suspended.	32 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 14	Suspended.	40 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 17	Suspended.	48 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 08	Surface.	15 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 11	Surface.	32 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 14	Surface.	40 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 17	Surface.	48 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 08	Recessed.	15 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 11	Recessed.	32 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 14	Recessed.	40 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
ROBIN-R 17	Recessed.	48 W .	○ . ○	○ . ○ . ○ . ○ . ○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

ПІДВІСНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.


863 / 1145 / 1426 / 1708



НАКЛАДНА ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.


863 / 1145 / 1426 / 1708



TRACK ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ
В ММ.

863 / 1145 / 1426 / 1708



Довжину профілю більше 1708 мм. уточнювати в консультанта

UGR <19 - Даний світильник використовує комбінацію двох розсіювачів мікропризматичного і опалового, що забезпечує комфортне освітлення не впливаючи при цьому на органи зору.

В даній серії можливо використати динамічно білий колір **Tunable White**, який дозволяє через систему керування змінювати кольорову температуру від 2700K до 6500K.

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	●	Монтаж.	●	W .	●	927 .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
930	CRI 95 3000K	●	Монтаж.	●	W .	●	930 .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
935	CRI 95 3500K	●	Монтаж.	●	W .	●	935 .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
940	CRI 95 4000K	●	Монтаж.	●	W .	●	940 .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
TW	CRI 95 2700K - 6500K	●	Монтаж.	●	W .	●	TW .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

110°	110°	●	Монтаж.	●	W .	●	110	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
38°	38°	●	Монтаж.	●	W .	●	38	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
60°	60°	●	Монтаж.	●	W .	●	60	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
90° 105°	90° x 105°	●	Монтаж.	●	W .	●	90x105	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
2° 25°	Batwing	●	Монтаж.	●	W .	●	2x25	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	OPL .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
Мікропризматичний розсіювач	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	PR .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
Мікропризма+Опал	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	OPLPR .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○
Лінза	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	LENS .	○	○ . ○ . ○ . ○ . ○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	On-Off .	○	○ . ○
DALI	DALI	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	DALI .	○	○ . ○

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	00 .	○
-----------	----------------	---	---------	---	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	●	BK
WH	Білий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	●	WH
GR	Сірий	●	Монтаж.	●	W .	●	●	●	●	●	●	●	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ , АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

ROBIN-R підвісний / накладний / вбудований

підвісний



LED

230V

IP20




15W-56W

SERENITY 1530 Suspended. 56W • ○ • ○ ○ • ○ • ○ • ○

Technical drawing of a circular plate with a central hole. The front view (top) shows a rectangular plate with a central hole, with a dimension of 60 indicated. The top view (bottom) shows a circular plate with a central hole, with a dimension of 70 indicated. The drawing is labeled with 'I' and 'd=625'.

SERENITY 935

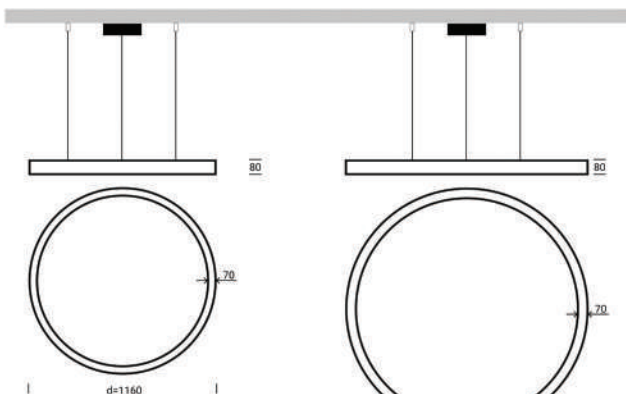

SERENITY 625

Technical drawing of a circular object. The top view shows a circle with a diameter dimension of $\varnothing 1530$. A rectangular feature is shown on the top surface, with a width dimension of 80 and a height dimension of 70 . The drawing includes a top view and a side view.

SERENITY 1530

TW CRI 95 | 2700K - 6500K

● Suspended. ● W . TW . ○ ○ . ○ . ○ . ○

90° 90° x 105°

● Suspended. ● W ● ● 90x105 ○ ● ○ ● ○ ● ○

Лінза

Suspended. W . . LENS . 0 . 0 . 0

DALI DALI

● Suspended. ● W ● ● ● ● ● ● DALI ● ○ ● ○

00 Без аксесуарів

● Suspended. ● W . ● . ● ● . ● . ● . 00 . ○

ВК Чорний

WH	Білий
----	-------

GR Сірий

GR Сірий

● Suspended. ● W . ● . ● . ● . ● . GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

SERENITY *підвісний*

НАСТІННІ І ПІДЛОГОВІ СВІТИЛЬНИКИ



настінний

1. **LE**

230V

IP20




90°

12W-24W

Wall.	12 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Wall.	16 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Wall.	20 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Wall.	24 W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

SHADOW 60 UP\DOWN

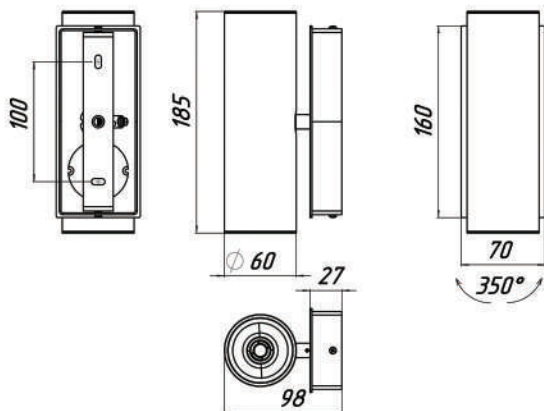

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927 CRI 95 | 2700K
930 CRI 95 | 3000K
935 CRI 95 | 3500K
940 CRI 95 | 4000K

● Wall.	● W . 927 . ○	○ . ○ . ○ . ○
● Wall.	● W . 930 . ○	○ . ○ . ○ . ○
● Wall.	● W . 935 . ○	○ . ○ . ○ . ○
● Wall.	● W . 940 . ○	○ . ○ . ○ . ○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15°	Без розсіювача
23°	Без розсіювача
38°	Без розсіювача
45°	Без розсіювача
60°	Без розсіювача

●	Wall.	●	W	.	●	.	15	○	.	○	.	○	.	○
●	Wall.	●	W	.	●	.	23	○	.	○	.	○	.	○
●	Wall.	●	W	.	●	.	38	○	.	○	.	○	.	○
●	Wall.	●	W	.	●	.	45	○	.	○	.	○	.	○
●	Wall.	●	W	.	●	.	60	○	.	○	.	○	.	○

РОЗСІЮВАЧ

- ☒ Опаловий розсіювач
- ☐ Мікропризматичний розсіювач
- ☐ Димчатий розсіювач
- ☐ Прозорий розсіювач

●	Wall.	● W	●	●	OPL	○	○	○	○
●	Wall.	● W	●	●	PR	○	○	○	○
●	Wall.	● W	●	●	FOG	○	○	○	○
●	Wall.	● W	●	●	CLR	○	○	○	○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не димірюємий
DALI	DALI

☒ Wall. ☒ W ☒ . ☒ . ☒ . ☐ On-Off. ☐ . ☐ .
☒ Wall. ☒ W ☒ . ☒ . ☒ . ☐ DALI ☐ . ☐ . ☐ .

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Wall. ● W . ● . ● ● . ● . 00 . ○

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний
WH	Білий
GR	Сірий

● Wall. ● W . ● . ● ● . ● . ● . BK
● Wall. ● W . ● . ● ● . ● . ● . WH
● Wall. ● W . ● . ● ● . ● . ● . GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.



LAGUNA

настінний

LED

230V

IP20

CE

90°


7W-14W

LAGUNA

Wall.	7W	•	•	•	•	•	•	•	•
Wall.	14W	•	•	•	•	•	•	•	•

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

LAGUNA



ДОВЖИНА ПРОФІЛЮ В ММ.
863

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	•	Wall.	•	W	•	927	•	•	•	•	•	•	•
930	CRI 95 3000K	•	Wall.	•	W	•	930	•	•	•	•	•	•	•
935	CRI 95 3500K	•	Wall.	•	W	•	935	•	•	•	•	•	•	•
940	CRI 95 4000K	•	Wall.	•	W	•	940	•	•	•	•	•	•	•
TW	CRI 95 2700K - 6500K	•	Wall.	•	W	•	TW	•	•	•	•	•	•	•

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

110°	110°	•	Wall.	•	W	•	•	110	•	•	•	•	•	•
38°	38°	•	Wall.	•	W	•	•	38	•	•	•	•	•	•
60°	60°	•	Wall.	•	W	•	•	60	•	•	•	•	•	•
90° 105°	90° x 105°	•	Wall.	•	W	•	•	90x105	•	•	•	•	•	•

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач	•	Wall.	•	W	•	•	•	OPL	•	•	•	•	•
	Лінза	•	Wall.	•	W	•	•	•	LENS	•	•	•	•	•

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	On-Off	•	•	•	•
DALI	DALI	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	DALI	•	•	•	•

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	•	•	00	•	•
----	----------------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	•	•	•	•	BK
WH	Білий	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	•	•	•	•	WH
GR	Сірий	•	Wall.	•	W	•	•	•	•	•	•	•	•	GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

підлоговий



LE

230V


IP20



12W-28W

Floor.	12W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Floor.	16W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Floor.	20W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0
Floor.	28W	.	0	.	0	0	.	0	.	0	.	0

FLAMINGO 80 x2

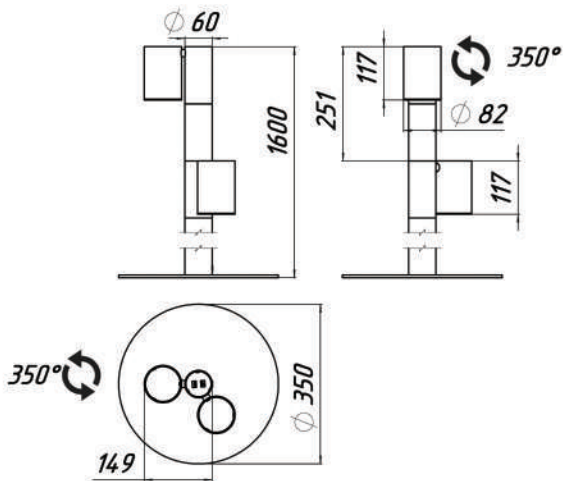

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95 2700K	● Floor.	● W . 927 . 0	0 . 0 . 0 . 0
930	CRI 95 3000K	● Floor.	● W . 930 . 0	0 . 0 . 0 . 0
935	CRI 95 3500K	● Floor.	● W . 935 . 0	0 . 0 . 0 . 0
940	CRI 95 4000K	● Floor.	● W . 940 . 0	0 . 0 . 0 . 0

КУТ РОЗСИЮВАННЯ

15°	Без розсіювача	●	Floor.	●	W	.	●	.	15	○	.	○	.	○	.	○
23°	Без розсіювача	●	Floor.	●	W	.	●	.	23	○	.	○	.	○	.	○
38°	Без розсіювача	●	Floor.	●	W	.	●	.	38	○	.	○	.	○	.	○
45°	Без розсіювача	●	Floor.	●	W	.	●	.	45	○	.	○	.	○	.	○
60°	Без розсіювача	●	Floor.	●	W	.	●	.	60	○	.	○	.	○	.	○

РОЗСІЮВАЧ

	Опаловий розсіювач	● Floor.	● W	●	●	● OPL	●	●	●	●
	Мікропризматичний розсіювач	● Floor.	● W	●	●	● PR	●	●	●	●
	Димчастий розсіювач	● Floor.	● W	●	●	● FOG	●	●	●	●
	Прозорий розсіювач	● Floor.	● W	●	●	● CLR	●	●	●	●

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий ● Floor. ● W . ● . ● ● On-Off. ○ . ○

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів ● Floor. ● W . ● . ● . ● . ● . 00 . ○

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	● Floor.	● W . ● . ● ● . ● . ● . BK
WH	Білий	● Floor.	● W . ● . ● ● . ● . ● . WH
GR	Сірий	● Floor.	● W . ● . ● ● . ● . ● . GR

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

ПРОЖЕКТОРИ





INDIGO 80 H160

трек

 LED

 230V

 IP20

 90°

 350°


 CE

6W-19W

INDIGO 80 H160	Track.	6W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Track.	8W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Track.	10W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Track.	14W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Track.	19W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

INDIGO 80 H160 TRACK

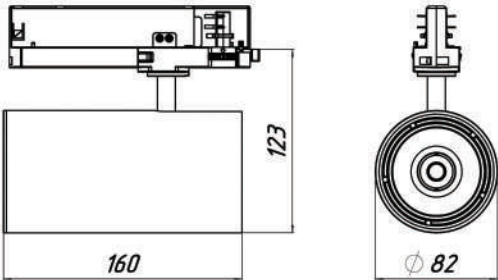

Світильники сумісні із шинопроводом:
Q та Unipro.

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

927	CRI 95		2700K	☐	Track.	☐	W	☐	927	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
930	CRI 95		3000K	☐	Track.	☐	W	☐	930	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
935	CRI 95		3500K	☐	Track.	☐	W	☐	935	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
940	CRI 95		4000K	☐	Track.	☐	W	☐	940	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

11°	Lens	☐	Track.	☐	W	☐	11	LENS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24°	Lens	☐	Track.	☐	W	☐	24	LENS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35°	Lens	☐	Track.	☐	W	☐	35	LENS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
55°	Lens	☐	Track.	☐	W	☐	55	LENS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF	Не диміруючий	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	On-Off.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DALI	DALI	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	DALI	☐	☐	☐	☐	☐	☐

АКСЕСУАРИ*

00	Без аксесуарів	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	00	☐	☐	☐	☐	☐	☐
----	----------------	--------------------------	--------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

КОЛІР КОРПУСУ*

BK	Чорний	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	BK
WH	Білий	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	WH
GR	Сірий	☐	Track.	☐	W	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	GR

*  BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

МАГНІТНА СИСТЕМА

48V





MOSS 40

МАГНІТНА СИСТЕМА




6W

MOSS 40 Track-M 6W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

MOSS 40 TRACK-M

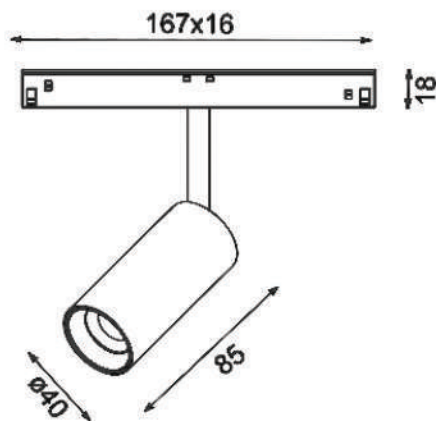

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 930

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

20° Без розсіювача

30° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 20

● Track-M. ● W . . . 30

РОЗСІЮВАЧ

Димчатий розсіювач

● Track-M. ● W

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Track-M. ● W On-Off. . . .

● Track-M. ● W DALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W 00 . .

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

● Track-M. ● W BK

● Track-M. ● W WH

* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:



MOSS 40 магнітна система



RUBY LINE 110

МАГНІТНА СИСТЕМА



LED

48V

IP20


CE

10W

RUBY LINE 110 Track-M 6W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY TRACK-M

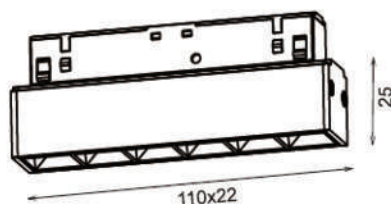

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:



КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

940 CRI 95 | 4000K

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

30° Без розсіювача

45° Без розсіювача

РОЗСІЮВАЧ

Без розсіювача

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не димірюємий

DALI DALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

Track-M. W. 930

Track-M. W. 940

Track-M. W. 15

Track-M. W. 30

Track-M. W. 45

Track-M. W.

Track-M. W. On-Off.

Track-M. W. DALI

Track-M. W. 00

Track-M. W. BK

Track-M. W. WH



RUBY TURN

МАГНІТНА СИСТЕМА



LED

48V

IP20

CE


10W

RUBY
TURN

Track-M 10W . ○ . ○ . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY TURN TRACK-M

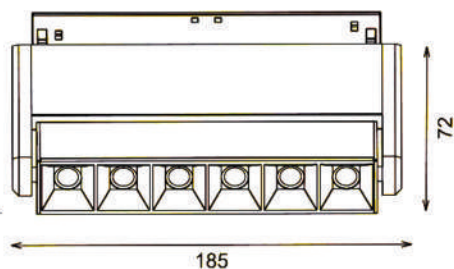

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:



КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

● Track-M. ● W . 930 . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 940 . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

● Track-M. ● W . ● . 15 ○ . ○ . ○ . ○ . ○

30° Без розсіювача

● Track-M. ● W . ● . 30 ○ . ○ . ○ . ○ . ○

45° Без розсіювача

● Track-M. ● W . ● . 45 ○ . ○ . ○ . ○ . ○

РОЗСІЮВАЧ

Без розсіювача

● Track-M. ● W . ● . ● . ○ . ○ . ○ . ○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не димірюємий

● Track-M. ● W . ● . ● . ● . On-Off. ○ . ○

DALI DALI

● Track-M. ● W . ● . ● . ● . DALI . ○ . ○

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W . ● . ● . ● . 00 . ○

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

● Track-M. ● W . ● . ● . ● . ● . BK

WH Білий

● Track-M. ● W . ● . ● . ● . ● . WH

*   BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.



RUBY OPAL 218

магнітна система




15W

RUBY
OPAL 218

Track-M 15W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY OPAL 218 TRACK-M

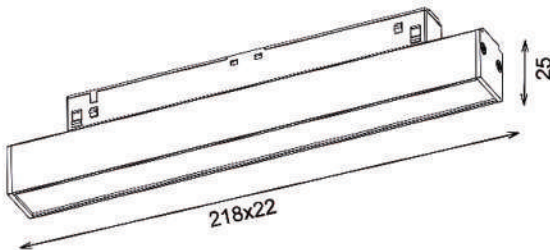

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 930

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

100° 100°

● Track-M. ● W . . . 100

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач

● Track-M. ● W . . . ● OPL

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Track-M. ● W . . . ● .On-Off.

● Track-M. ● W . . . ● .DALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W . . . ● . . . 00

КОЛІР КОРПУСУ*

БК Чорний

WH Білий


● Track-M. ● W . . . ● БК

● Track-M. ● W . . . ● WH

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:





RUBY OPAL 433

МАГНІТНА СИСТЕМА



LED

48V

IP20

CE


28W

RUBY
OPAL 433

Track-M 28W . ○ . ○ . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY OPAL 433 TRACK-M



КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 930 . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

● Track-M. ● W . 940 . ○ . ○ . ○ . ○ . ○

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

100° 100°

● Track-M. ● W . ● . 100 ○ . ○ . ○ . ○ . ○

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач

● Track-M. ● W . ● . ● OPL . ○ . ○ . ○ . ○

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Track-M. ● W . ● . ● .On-Off. ○ . ○

● Track-M. ● W . ● . ● . DALI . ○ . ○

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W . ● . ● . 00 . ○

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

● Track-M. ● W . ● . ● . BK

● Track-M. ● W . ● . ● . WH

* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:





RUBY OPAL 110

ADJUSTABLE

магнітна система




6W

RUBY
OPAL 110

Track-M 6W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY OPAL 110 TRACK-M

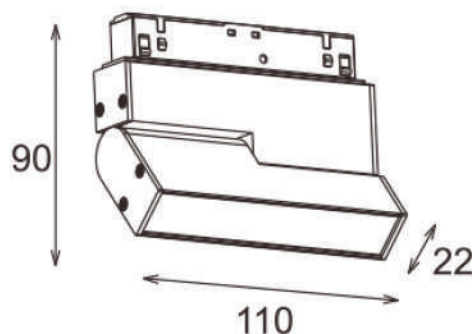

КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

● Track-M. ● W . 930

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

90° 90°

● Track-M. ● W . . 90

РОЗСІЮВАЧ

Опаловий розсіювач

● Track-M. ● W OPL

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

● Track-M. ● WOn-Off.

DALI DALI

● Track-M. ● WDALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W00

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

● Track-M. ● WBK

WH Білий

● Track-M. ● WWH

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ ,АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНЮЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:





RUBY OPAL 220

ADJUSTABLE

МАГНІТНА СИСТЕМА



LED

48V

IP20



90°

CE


15W

RUBY
OPAL 220

Track-M 15W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY OPAL 220 TRACK-M

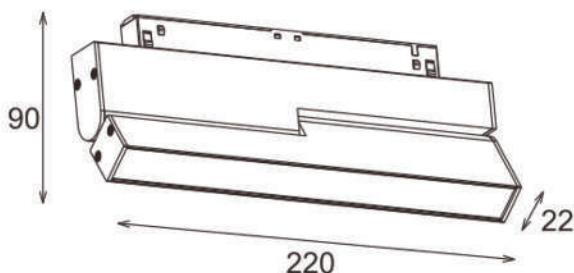

КОЛІРНА TEMПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 930

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

90° 90°

● Track-M. ● W . . . 90

РОЗСІЮВАЧ

● Опаловий розсіювач

● Track-M. ● W OPL

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

DALI DALI

● Track-M. ● WOn-Off.

● Track-M. ● WDALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W00

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

WH Білий

● Track-M. ● WBK

● Track-M. ● WWH

* BLUETOOTH ВЕРСІЮ, АКСЕСУАРИ ТА ІНШІ КОЛЬОРИ КОРПУСУ, УТОЧНІЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА.

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:





RUBY LINE 110

ADJUSTABLE

магнітна система



LED

48V

IP20



90°

CE


6W

RUBY
LINE 110

Track-M 6W

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

RUBY LINE 110 TRACK-M

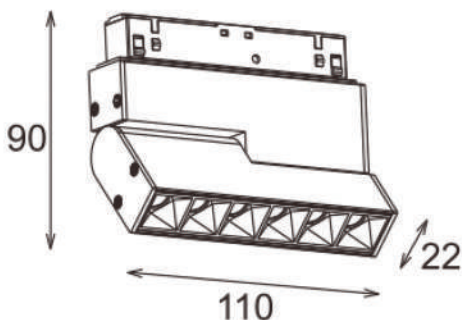

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:



КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

● Track-M. ● W . 930

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

15° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 15

30° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 30

45° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 45

РОЗСІЮВАЧ

Без розсіювача

● Track-M. ● W

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не димірюємий

● Track-M. ● WOn-Off. . . .

DALI DALI

● Track-M. ● WDALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W00

КОЛІР КОРПУСУ*

BK Чорний

● Track-M. ● WBK

WH Білий

● Track-M. ● WWH

* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.



CITRON 40-400

магнітна система




10W

CITRON Track-M 10W
40-400

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

CITRON 40-400



КОЛІРНА ТЕМПЕРАТУРА / ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ

930 CRI 95 | 3000K

● Track-M. ● W . 930

940 CRI 95 | 4000K

● Track-M. ● W . 940

КУТ РОЗСІЮВАННЯ

20° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 20

30° Без розсіювача

● Track-M. ● W . . . 30

РОЗСІЮВАЧ

Без розсіювача

● Track-M. ● W

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ*

ON-OFF Не диміруючий

● Track-M. ● W . . . ● .On-Off. . . .

DALI DALI

● Track-M. ● W . . . ● .DALI

АКСЕСУАРИ*

00 Без аксесуарів

● Track-M. ● W 00 . . .

КОЛІР КОРПУСУ*

БК Чорний

● Track-M. ● W БК

WH Білий

● Track-M. ● W WH

СВІТИЛЬНИКИ СУМІСНІ ІЗ ШИНОПРОВОДОМ:



* Bluetooth версію, аксесуари та інші кольори корпусу, уточнюйте у консультанта.

*MAGNETIC
TRACK*
48V

Магнітна система SHADOWLINE



SHADOWLINE

48V

TRACK QN-TLC H27:

МАТЕРІАЛ:


Шинопровід складається з алюмінієвого корпусу в середині якого розташовані ізольовані між собою електричні провідники.

ЖИВЛЕННЯ:

DC 48V

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ:

CLASS I - IP20




QN-TLC10 H27 = 1000MM.


QN-TLC20 H27 = 2000MM.



SURFACE

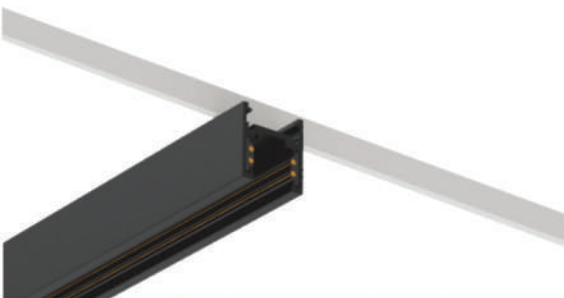

SUSPENDED

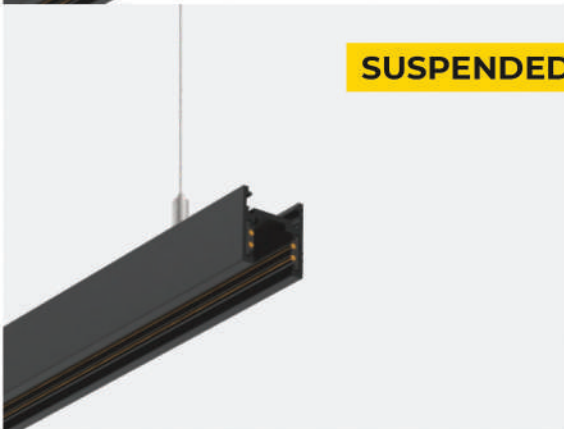

АКСЕСУАРИ ДЛЯ QN-TLC H27:



Живлення QN-TL031



З'єднувач лінійний
QN-TL032



З'єднувач "L" H27
QN-TL033



З'єднувач "L" H27
QN-TL033



Кріплення тип М
QN-TL023



Заглушка QN-TL028
H27



Комплект підвісу
QN-TL021*



Кріплення
QN-TL037

***Стандартна
довжина підвісу
1000мм.**

TRACK QN-TLC H27:

СХЕМА ПІДВІСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ


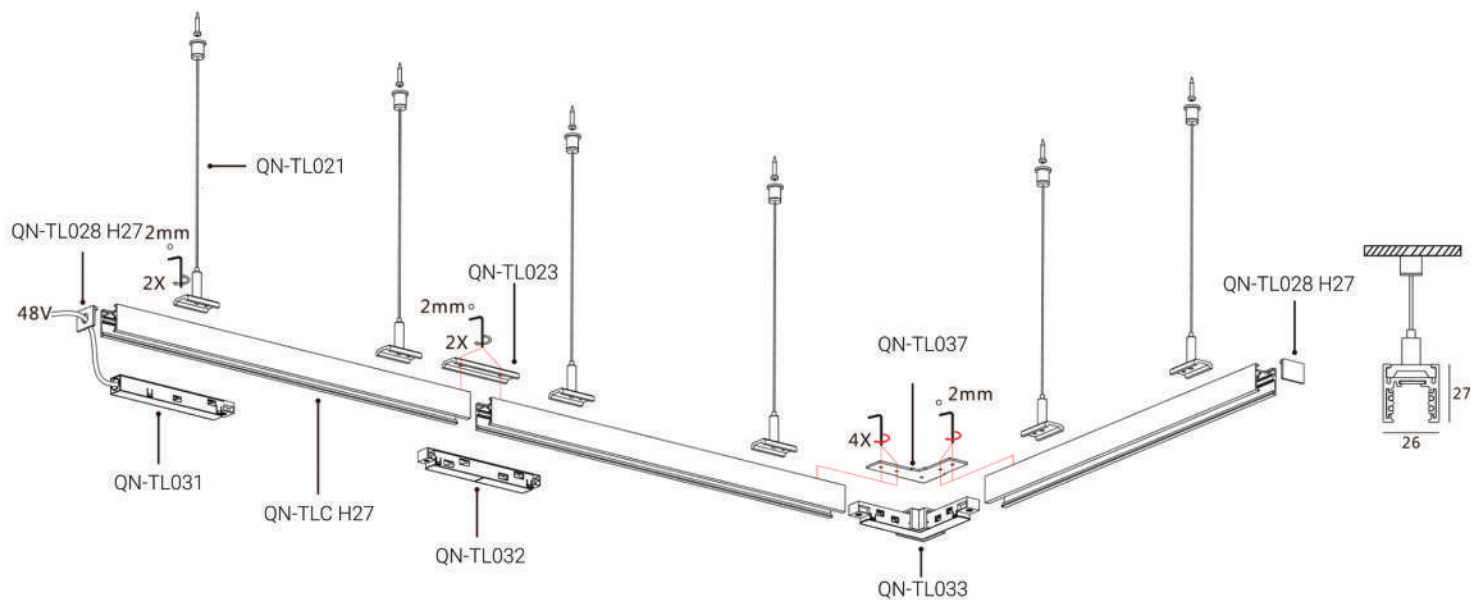



СХЕМА НАКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

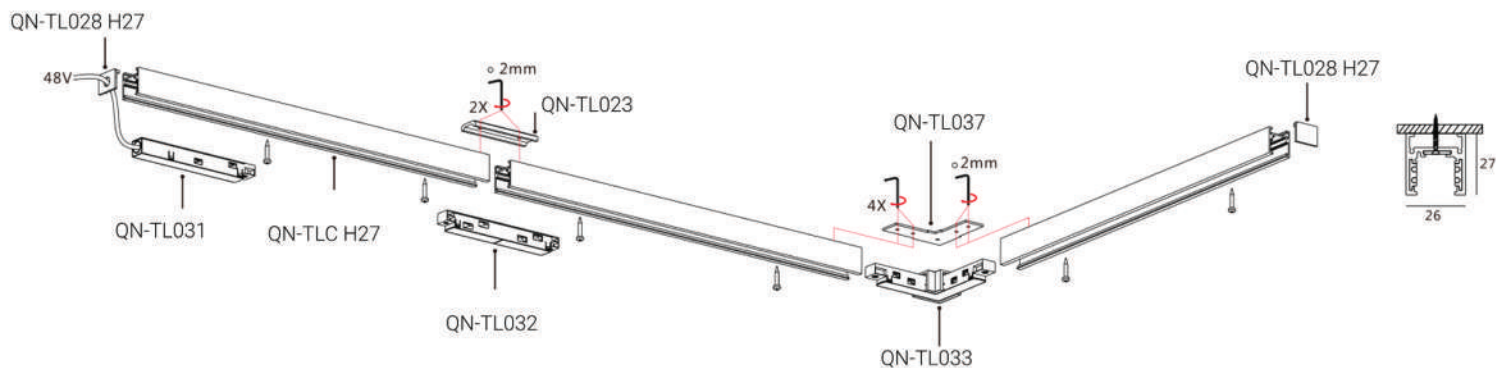

TRACK QN-TLA H52:

МАТЕРІАЛ:

Шинопровід складається з алюмінієвого корпусу в середині якого розташовані ізольовані між собою електричні провідники.



QN-TLA10 H52= 1000MM.

QN-TLA20 H52 = 2000MM.

ЖИВЛЕННЯ:


DC 48V

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ:


CLASS I - IP20



SURFACE

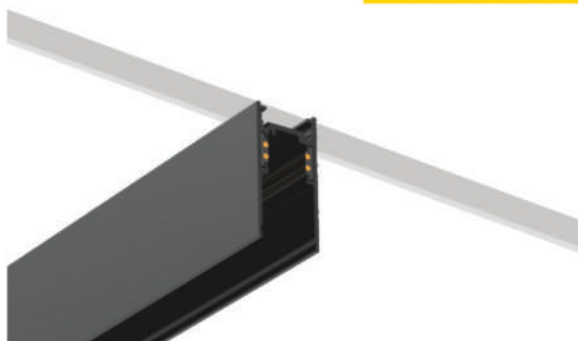

SUSPENDED

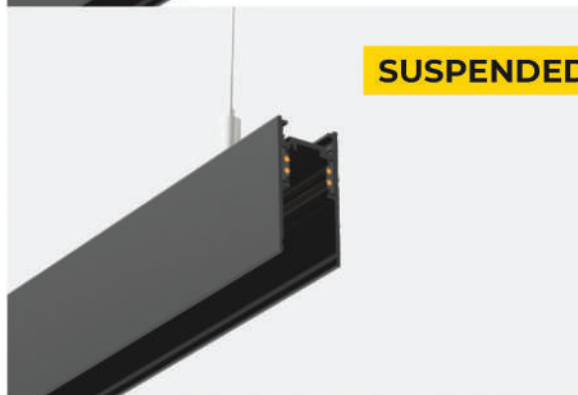

АКСЕСУАРИ ДЛЯ QN-TLA H52:



Живлення QN-TL031



З'єднувач лінійний
QN-TL032



З'єднувач "L" H27
QN-TL033



З'єднувач "L" H27
QN-TL033



Кріплення тип М
QN-TL023



Заглушка QN-TL030
H52



Комплект підвісу
QN-TL021*



Кріплення
QN-TL037

***Стандартна
довжина підвісу
1000мм.**

TRACK QN-TLA H52:

СХЕМА ПІДВІСНОЇ КОНСТРУКЦІЇ


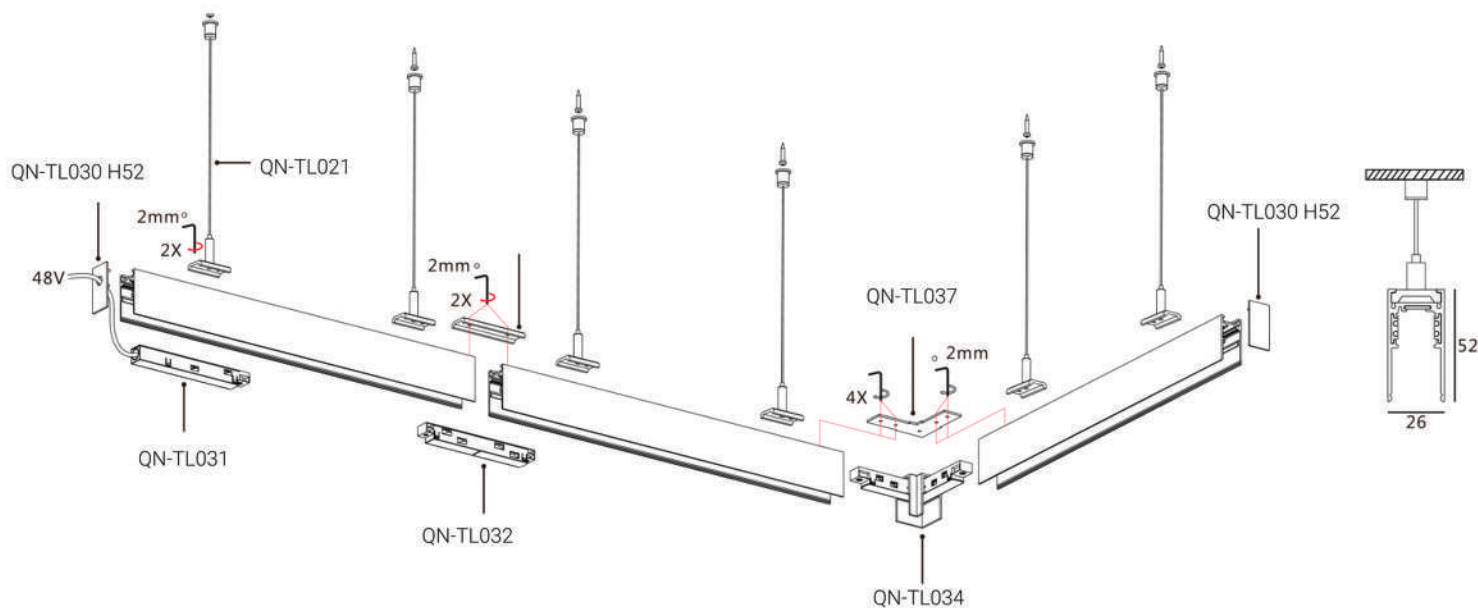



СХЕМА НАКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

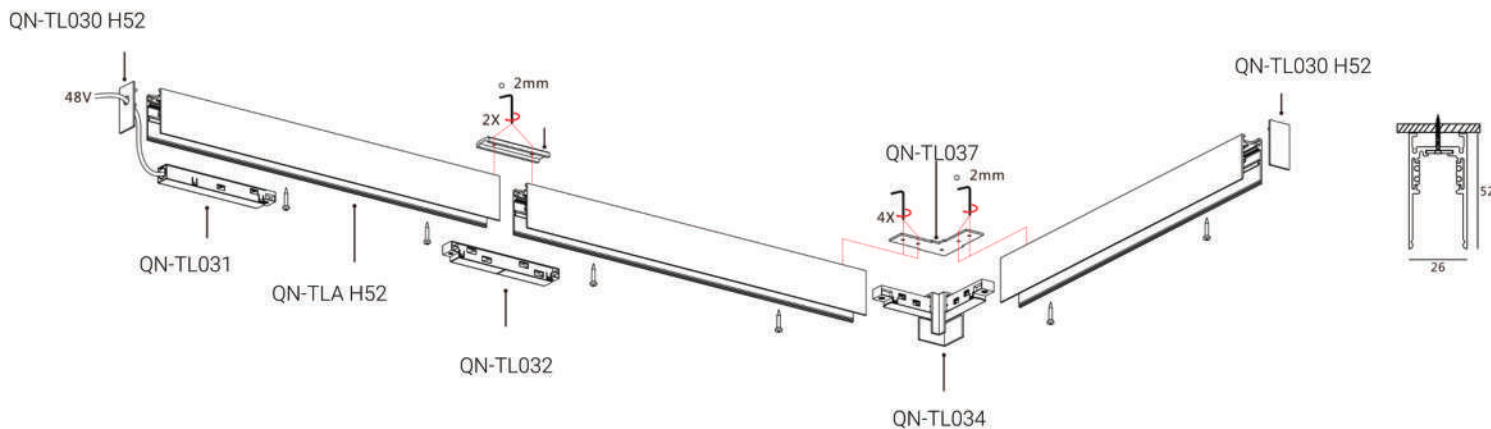

TRACK QN-TLD:

МАТЕРІАЛ:

Шинопровід складається з алюмінієвого корпусу в середині якого розташовані ізольовані між собою електричні провідники.



QN-TLD10 = 1000MM.

QN-TLD20 = 2000MM.

ЖИВЛЕННЯ:


DC 48V

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ:

CLASS I - IP20



SURFACE

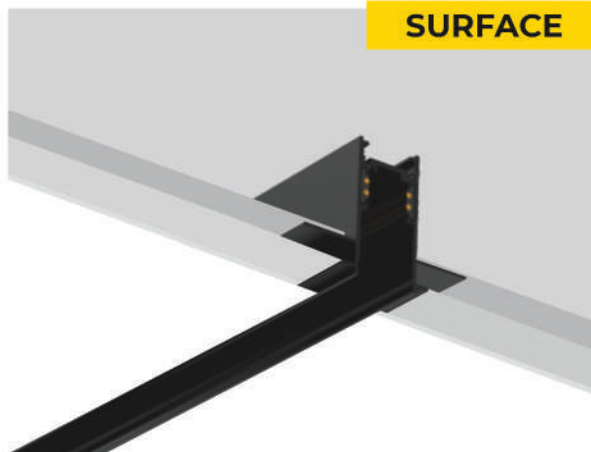

АКСЕСУАРИ ДЛЯ QN-TLD:



Живлення QN-TL031



З'єднувач лінійний QN-TL032



Заглушка QN-TL030 H52



З'єднувач "L" H27 QN-TL033




Кріплення тип M QN-TL023




Кріплення QN-TL037

TRACK QN-TLD:

СХЕМА КОНСТРУКЦІЇ

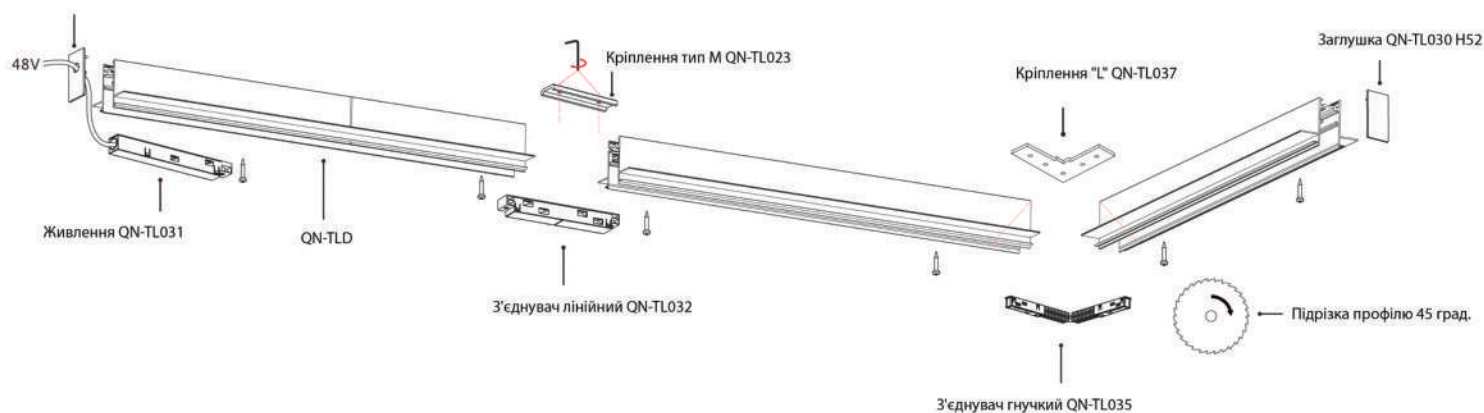

ДОДАТКОВИЙ ФІКСАТОР СВІТИЛЬНИКІВ:



TRACK *3F*




Система трекового шинопроводу Q-S

СИСТЕМА ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДУ Q-S

МАТЕРІАЛ:

Шинопровід складається з алюмінієвого корпусу в середині якого розташовані чотири ізолюваних між собою електричних провідника.

КОНСТРУКЦІЯ ШИНОПРОВОДУ:

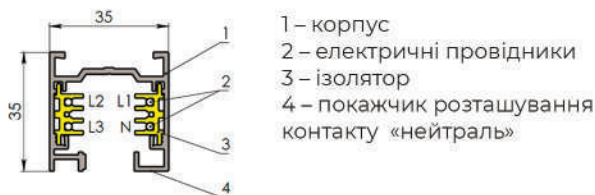


МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ:

Шинопровід призначений для підвісного або накладного монтажу.

Накладний монтаж проводиться безпосередньо на монтажну поверхню за допомогою кріплень малюнок 1 або через отвори в верхній частині корпусу ШО малюнок 2.


Рекомендована відстань між кріпленнями 0,8 м, від краю ШО не більше 0,15 м.

Для підвісного монтажу шинопроводу слід використовувати Комплект підвісу тип 1, малюнок 3. Рекомендована відстань між підвісами 1,5 м, від краю шинопроводу не більше 0,3 м.

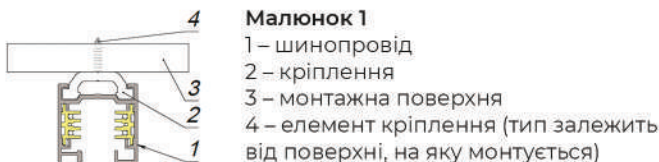

Малюнок 1

1 – шинопровід
2 – кріплення
3 – монтажна поверхня
4 – елемент кріплення (тип залежить від поверхні, на яку монтується)

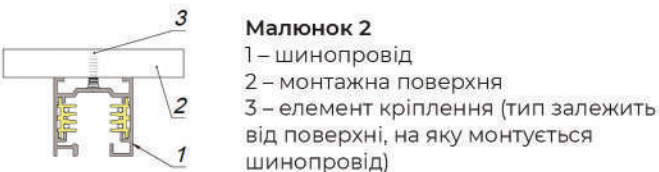

Малюнок 2

1 – шинопровід
2 – монтажна поверхня
3 – елемент кріплення (тип залежить від поверхні, на яку монтується шинопровід)


ЖИВЛЕННЯ:

Шинопровід та його аксесуари призначені для роботи в одній з трьох фазних мережах змінного струму з напругою живлення 230/400В, та частотою 50 Гц.


СТУПІНЬ ЗАХИСТУ:

CLASS I – IP20 частотою 50 Гц.

МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ:

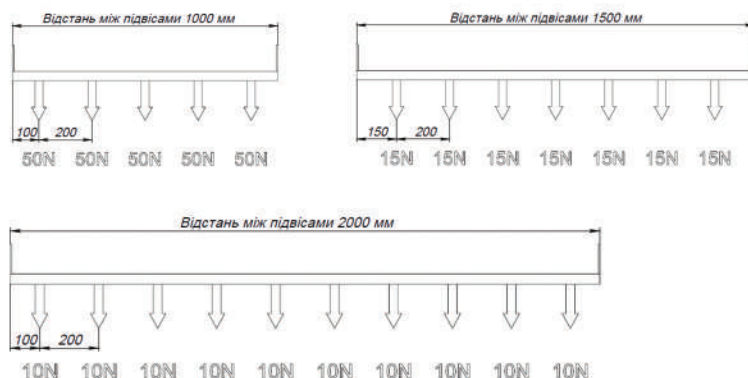

Трековий шинопровід із аксесуарами дозволяє створювати освітлювально-трекові системи алінійної, прямокутної і навіть трикутної форми, контури можуть бути замкнуті або розімкнуті.

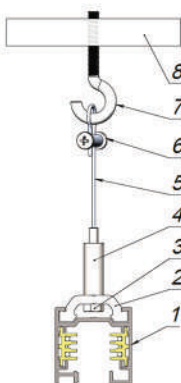

Малюнок 3

1 – шинопровід
2 – кріплення
3 – болт M5 x 8*
4 – підвіс для троса фіксуючий (M5)*
5 – трос
6 – зажим для троса*
7 – елемент кріплення (тип залежить від поверхні, на яку монтується ШО)
8 – монтажна поверхня

СИСТЕМА ТРЕКОВОГО ШИНОПРОВОДУ Q-S

НАЗВИ АКЕСУАРІВ ТА ЇХНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



Живлення ліве (561L)




Живлення праве (561R)



З'єднувач L-INT (563L)




З'єднувач L-EXT (563R)




З'єднувач T-INT-R (564L1)



З'єднувач T-EXT-R (564L2)



З'єднувач T-INT-L (564R1)




З'єднувач T-EXT-L (564R2)




З'єднувач X (565)



З'єднувач регульований (568)



З'єднувач лінійний (567)



З'єднувач лінійний (562)



Заглушка торцева (566)



Кріплення QS-3F-S-AL



Кріплення QS-3F-M-AL

СХЕМА КОНСТРУКЦІЇ



QNTL

Контакти

Шоурум:

м. Київ, вул. Глибочицька, 32В,
Торговий центр PokrovSky

Шоурум і виробництво:

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп.57

Тел/Факс:

+38 044 369 54 22

Сайт: qntl.com

Тел.: **+38 067 462 40 01**

e-mail:

office@quantula-l.com